



Katalog produktów

Firma



Jekko jest wiodącym na świecie producentem mini żurawi z ponad 45-letnim doświadczeniem w branży urządzeń do podnoszenia i przenoszenia. Główna siedziba firmy mieści się w **Colle Umberto w prowincji Treviso**, zajmując powierzchnię **15 000 m²**, w tym **6 000 m²** pod dachem. Wszystkie produkty z oferty Jekko są eksportowane i sprzedawane na całym świecie za pośrednictwem sieci ponad 30 autoryzowanych dealerów. Nasze produkty są konstruowane w taki sposób, by spełniały specyficzne wymagania klientów i są przeznaczone do pracy w najbardziej niedostępnych i wąskich miejscach oraz na ograniczonych przestrzeniach. W zależności od modelu kompaktowe wymiary maszyn sprawiają, że mieszczą się one w standardowych lub podwójnych otworach drzwiowych. Jednak niewielka waga i wymiary nie wpływają negatywnie na udźwieg ani zasięg pracy, przez co maszyny mogą być z powodzeniem używane zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Jekko oferuje pełną gamę modeli wyposażonych w silniki wysokoprężne, silniki elektryczne lub akumulator, a także szeroki wybór wyposażenia, takiego jak haki lub wysięgniki hydrauliczne, manipulatory i chwytaki do rur i belek, podnośniki próżniowe do tafli szkła oraz trawersy. Wszystkie urządzenia są w pełni zintegrowane z funkcjami i zabezpieczeniami podstawowej maszyny. Firma Jekko od zawsze inwestowała w działalność badawczo-rozwojową, bezpieczeństwo i zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami – w szczególności dotyczy to normy **EN 13000** – aby oferować klientom innowacyjne i bezpieczne produkty. Jekko jest młodą firmą, dysponującą profesjonalnym działem technicznym, rzetelnymi usługami szkoleniowymi, serwisem posprzedażowym oraz biurem sprzedaży i marketingu obsługującym wszystkie rynki, na których działa firma.

 PRODUKTY Mini żurawie Jekko to bezpieczne i zaawansowane technologicznie maszyny, które gwarantują natychmiastowy zwrot z inwestycji. Urządzenia łączy najwyższa jakość włoskiej produkcji, oparta na tradycjach i innowacyjnych pomysłach.	 ZESPÓŁ Zespół młodych ludzi posiadających wysokie kwalifikacje, myślących w innowacyjny sposób, entuzjastycznie nastawionych do pracy i ciągłego rozwoju zawodowego, to jeden z najważniejszych składników kapitału Jekko.	 WŁOSKA PRODUKCJA Od projektu przez elementy składowe i dostawców do montażu, wszystkie nasze produkty są w 100% wyprodukowane we Włoszech.
 DYSTRYBUCJA Produkty Jekko dostępne są na pięciu kontynentach za pośrednictwem sieci ponad 30 autoryzowanych dealerów.	 OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA Szybka i niezawodna obsługa posprzedażowa Jekko obejmuje serwis z możliwością zamawiania części zamiennych przez Internet, zarządzanie gwarancją oraz techniczne kursy szkoleniowe.	 INNOWACJA Produkty Jekko wyróżniają się pod względem innowacyjności, ponieważ kładziemy szczególny nacisk na badania i rozwój, proces projektowania oraz dogłębne zrozumienie potrzeb rynku.

Spis treści


Przegląd produktów	4-5
Nowość - seria JF PRZEGUBOWE ŻURAWIE GĄSIENICOWE	6-19
JF545	8
JF30	16
JF40	18
MINI ŻURAWIE - SPB209, SPX312, SPX424	20-33
Mocne strony	22
Standardowe wyposażenie	24
Konfiguracje i opcje	26
SPB209 Informacje techniczne	28
SPX312 Informacje techniczne	30
SPX424 Informacje techniczne	32
MINI ŻURAWIE - SPX527, SPX1040, SPX1275	34-47
Mocne strony	36
Standardowe wyposażenie	38
Konfiguracje i opcje	40
SPX527 Informacje techniczne	42
SPX1040 Informacje techniczne	44
SPX1275 Informacje techniczne	46
TELESKOPOWY ŻURAW GĄSIENICOWY SPK60	48-57
Mocne strony	50
Konfiguracje i opcje	54
SPK60 Informacje techniczne	56
MINI PICKERY	58-69
Mocne strony	60
Standardowe wyposażenie	62
Konfiguracje i opcje	64
MPK20 Informacje techniczne	66
MPK50 Informacje techniczne	68
DODATKOWY OSPRZĘT	70-77
Mocne strony	72
Manipulatory do szkła	74
Manipulator do rur lub belek	76
Trawersa	77
SYMBOLE I AKRONIMY	78-79

Nasze produkty



MINI ŻURAWIE

Sześć różnych modeli teleskopowych mini żurawi gąsienicowych z podporami, zaprojektowanych z myślą o łatwym transporcie i uniwersalnym zastosowaniu. Maszyny przystosowane są do pracy we wszelkiego rodzaju lokalizacjach – na zboczach, schodach, w przejściach i miejscach trudno dostępnych – przy czym rozstawienie żurawia nie zajmuje dużo czasu.

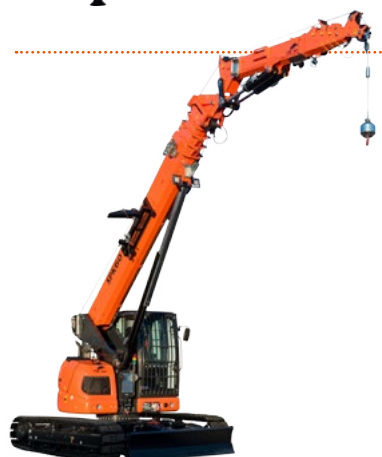

TELESKOPOWE ŻURAWIE GĄSIENICOWE

Jekko jest producentem jedynego na rynku mini żurawia gąsienicowego z kabiną operatora i możliwością ruchu wysięgnika w płaszczyźnie poziomej, zapewnioną przez hydrauliczny wysięgnik przegubowy. Żuraw ten jest wyposażony w najbardziej zaawansowane technologicznie, innowacyjne rozwiązania: system zdalnego sterowania, rozszerzane gąsienice, silnik diesla lub elektryczny, trzytonowy udźwig w trybie Pick & Carry, pomocniczy wysięgnik hydrauliczny o maksymalnym zasięgu 27,5m oraz ponad 50 dostępnych konfiguracji.



SERIA JF PRZEGUBOWE ŻURAWIE GĄSIENICOWE

Ten model, będący połączeniem przegubowego żurawia samochodowego (HDS) na samojezdnym podwoziu gąsienicowym to żuraw gąsienicowy nowej generacji.

MINI PICKERY

Mini podnośniki to samojezdne, elektryczne dźwigi typu Pick & Carry (Podnieś i Przenieś), zasilane akumulatorowo i sterowane pilotem. Doskonale nadają się do pracy w magazynach oraz w miejscach trudno dostępnych dla innych dźwigów, zwłaszcza tam, gdzie trzeba przenosić ciężkie ładunki przez drzwi. Mini podnośniki są również używane z manipulatorami hydraulicznymi lub podnośnikami podciśnieniowymi Jekko do podnoszenia i transportowania tafli szkła lub montażu ścian osłonowych.



DODATKOWY OSPRZĘT

Urządzenia do podnoszenia i przemieszczania tafli szkła oraz innych materiałów. Do rodziny tych produktów należą hydrauliczne lub akumulatorowe manipulatory, podnośniki próżniowe do szkła, chwytaki do rur i belek oraz inne specjalistyczne urządzenia.



Nasze żurawie są przeznaczone do użytku w wąskich miejscach oraz na ograniczonych przestrzeniach.

Ciągła aktywność w obszarze badań i rozwoju pozwoliła nam wprowadzić te maszyny do wielu sektorów przemysłu.

Obszary zastosowań



Sektor szklarski

Montaż przeszkleń i ścian osłonowych na budynkach i wieżowcach, przenoszenie tafli szkła i materiałów nieporowatych z użyciem hydraulicznych manipulatorów i próżniowych podnośników zintegrowanych z żurawiami.



Sektor budowlany

Wszelkiego typu prace budowlane, od budownictwa mieszkaniowego po inżynierię lądową i wodną.

Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu wewnątrz i na zewnątrz budynków: centra handlowe, statki, muzea, szkoły, szpitale, hale wystawowe, lotniska, stadiony, drogi, parki rozrywki, cmentarze, domy, obiekty kolejowe itp.



Przemysł górniczy, naftowy, nuklearny, chemiczny, wiertniczy i wojskowy

Te specjalistyczne branże wymagają najwyższych standardów w zakresie precyzji, lekkości i poręczności sprzętu: dokładnie to zapewniają mini dźwigi Jekko.



...i inne



Umiejętność rozpoznawania potrzeb rynku pozwoliła firmie Jekko wprowadzić swoje mini żurawie do wszelkiego rodzaju niszowych zastosowań, takich jak kinematografia, reklama, promocja produktów, lotnictwo, branża towarów luksusowych itp.



JF545 • JF30 • JF40



ŻURAW JF545

- ✓ 6 hydraulicznych sekcji teleskopowych głównego wysięgnika
- ✓ Klasa podnoszenia: 53 tm / 518 kNm – HD5/S2
- ✓ Podwójny silnik hydrauliczny na obrotnicy
- ✓ Podwójne łączenia przegubów wysięgnika (maks. ujemny kąt ustawienia głównego wysięgnika: 15°)
- ✓ Obrotnica 360° w trybie ciągłym
- ✓ Reflektory szerokostrumieniowe LED na głównym wysięgniku
- ✓ Chłodnica wentylatorowa oleju
- ✓ Mechaniczna, hydrauliczna i elektryczna konfiguracja montażu wyciągarki
- ✓ Mechaniczna, hydrauliczna i elektryczna konfiguracja montażu wysięgnika pomocniczego
- ✓ Hydrauliczna i elektryczna konfiguracja montażu platformy
- ✓ System ADC (Auto-Dynamic Control) automatyczne sterowanie dynamiczne
- ✓ System XP (Extra Power) dodatkowa moc

1

HYDRAULICZNY WYSIĘGNIK POMOCNICZY Z PRO-LINK


- ✓ 6 hydraulicznych sekcji teleskopowych
- ✓ Maks. udźwig przy maks. wysięgu: 600 kg przy 28,1 m
- ✓ Maks. udźwig przy maks. wysokości: 500 kg przy 30 m
- ✓ Łączenia przegubów wysięgnika o kącie ujemnym 10°
- ✓ Szybkozłącza hydrauliczne i wtyk elektryczny
- ✓ 2 reflektory szerokostrumieniowe LED

2

PROFESJONALNY PILOT - ZDALNE STEROWANIE RADIOWE

3

- ✓ 8 dźwigni
- ✓ Precyzyjny
- ✓ Wielofunkcyjny
- ✓ Kolorowy wyświetlacz LCD
- ✓ Sterowanie:
 - Żurawiem
 - Gąsienicami
 - Podporami
 - Przeciwwagą

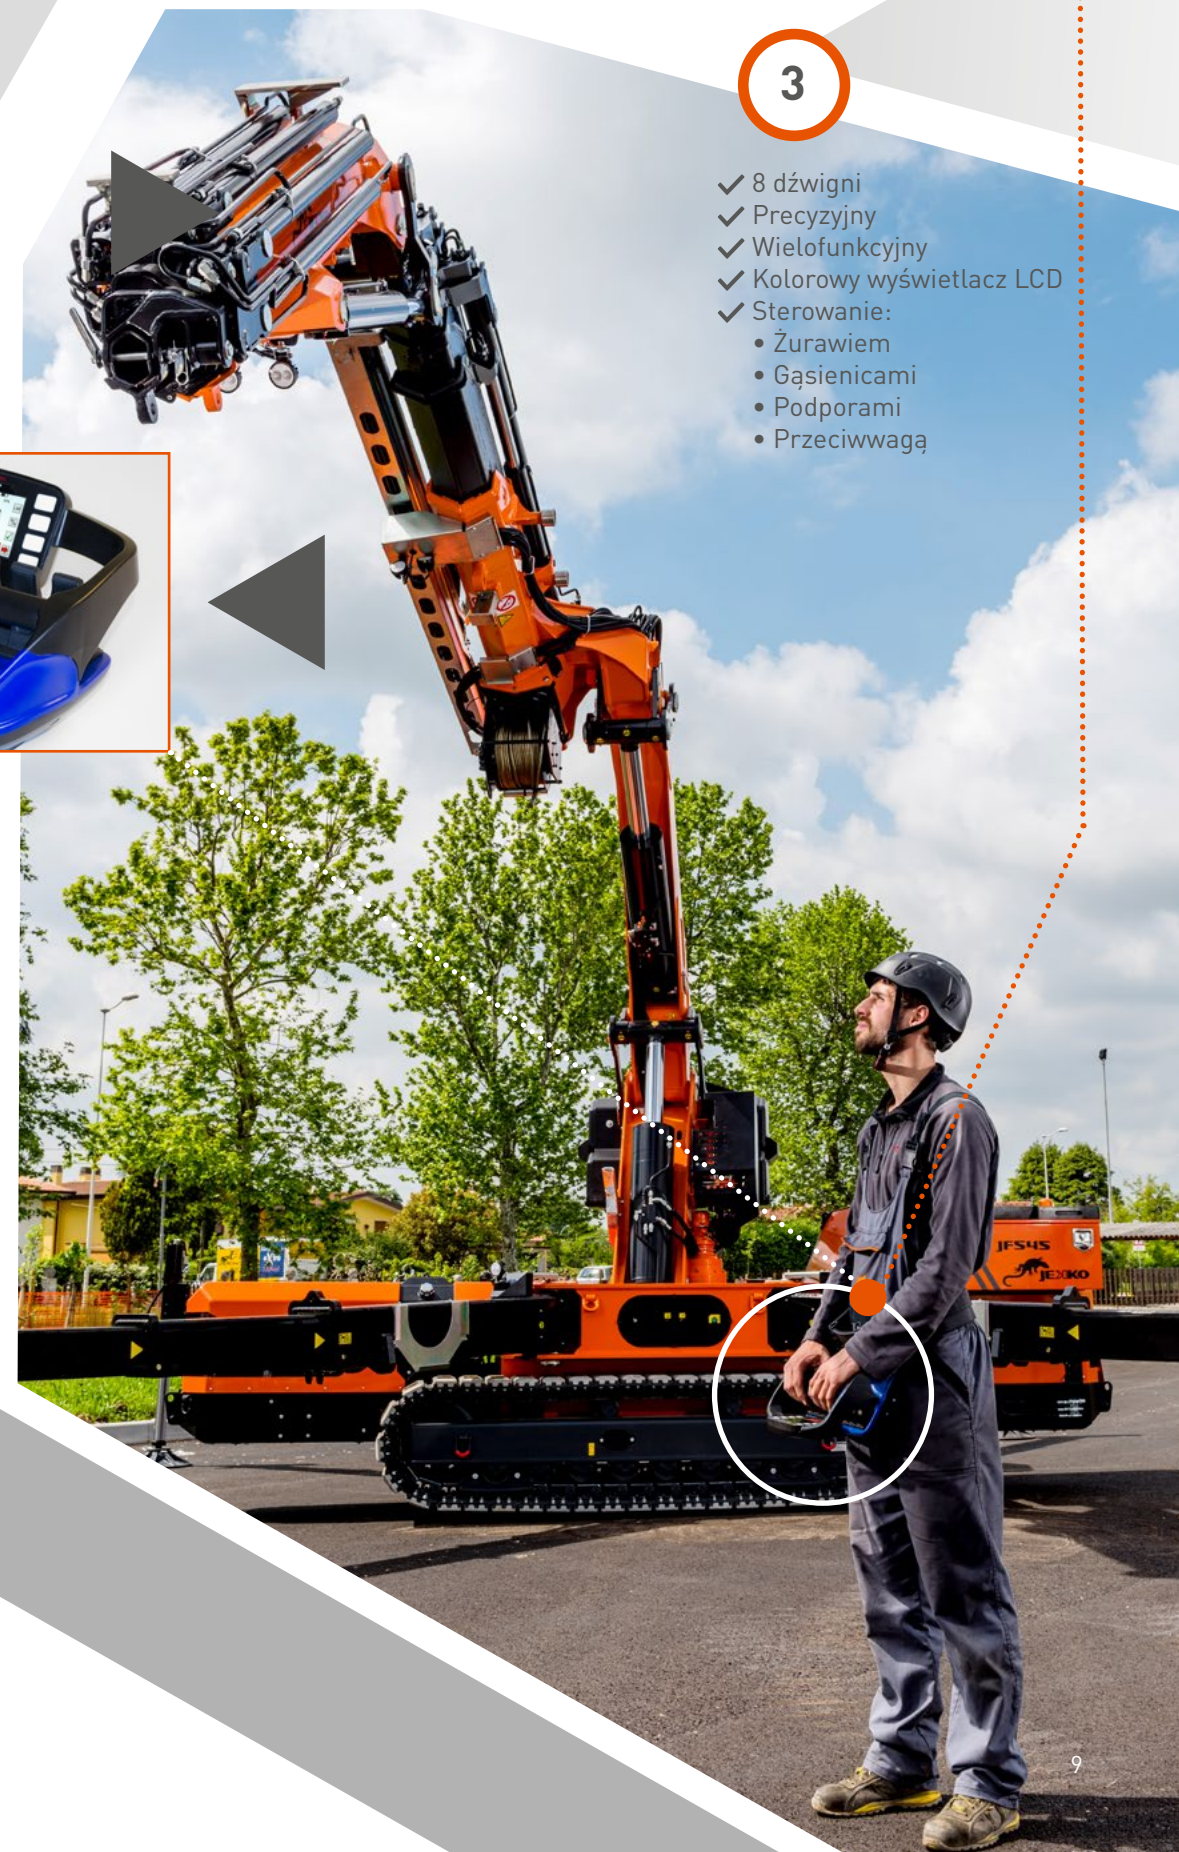

DO 30 m





Nasze mocne strony



SYSTEM STABILIZACJI I RAMA PODWOZIA

- ✓ 4 podpory z hydraulicznym mechanizmem rozsuwania i obrotu (0-45°), w pełni sterowane radiowo
- ✓ Automatyczne i zmienne geometryczne sterowanie stabilizacją z pięcioma poziomami stabilizacji
- ✓ System regulacji położenia podpór (+/- 125 mm)
- ✓ Rama podwozia o wysokiej wytrzymałości

4

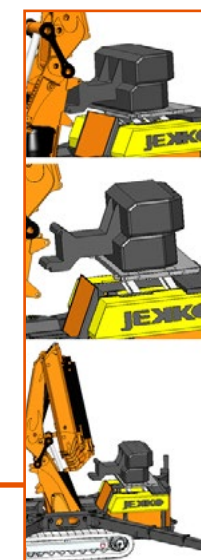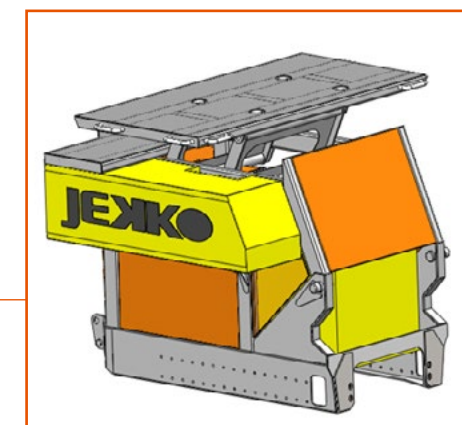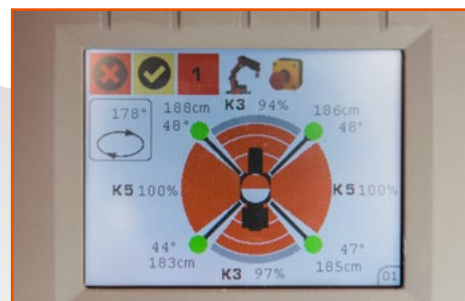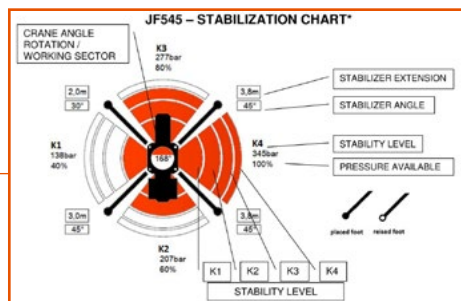

SYSTEM PRZECIWWAGI + SKRZYNIA ŁADUNKOWA 3 T Z PUNKTAMI MOCOWANIA

- ✓ Automatyczny system demontażu przeciwwagi
- ✓ System w pełni zdalnie sterowany
- ✓ System szybkozłączny z 2 sworzniami bezpieczeństwa
- ✓ Maks. udźwig bez przeciwwagi: 3 tony

7



5


SILNIK I SYSTEM HYDRAULICZNY

- ✓ Silnik diesla KUBOTA 55,4 kW / 74,3 KM
- ✓ Hydrauliczna pompa tłokowa o zmiennej objętości
- ✓ System hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia
- ✓ Chłodnica wodno-olejowa

6

MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU


- ✓ Maksymalne nachylenie 30%
- ✓ Przyczepa niskopodwoziowa lub ciężarówka
- ✓ Transport specjalny niewymagany

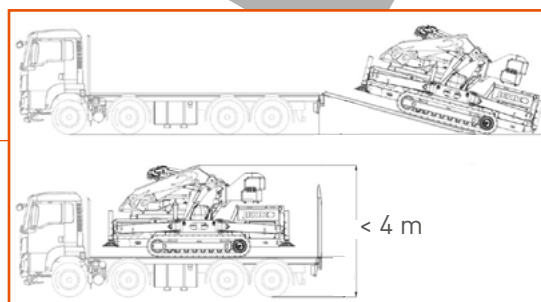

8

WYCIĄGARKA HYDRAULICZNA

- ✓ Maks. udźwig na jednej linii: 2 tony
- ✓ Zestaw krążka linowego do pracy z głównym wysięgnikiem
- ✓ Zestaw krążka linowego do pracy z wysięgnikiem pomocniczym
- ✓ Zblocze do pracy z 2 lub 3 linami



INNE ELEMENTY

- ✓ Oprogramowanie Jemmy
- ✓ Stalowe gąsienice z dwoma silnikami hydraulicznymi (z opcją jasnych, nierysujących powierzchni gąsienic)
- ✓ Dwie prędkości jazdy gąsienic
- ✓ 2 skrzynki narzędziowe zamykane na klucz
- ✓ Przednie i tylne reflektory szerokostrumieniowe LED
- ✓ Przednie i tylne gniazdo hydrauliczne przystosowane do szybkozłączny

9



Konfiguracje i opcje



POMOCNICZY SILNIK ELEKTRYCZNY

- ✓ Trójfazowy, 380 V AC, 13 kW
- ✓ Wtyczka elektryczna 400 V, 32 A
- ✓ Hydrauliczna pompa tłokowa o zmiennej objętości
- ✓ Pokrętko zasilania elektrycznego na pulpicie sterującym



DWUOSOBOWY KOSZ LUB PLATFORMA HYDRAULICZNA

- ✓ Konstrukcja stalowa malowana kolorem RAL2004
- ✓ Udźwig 200 kg
- ✓ Maks. wysokość robocza 31,5 m
- ✓ Panel zdalnego sterowania z przyciskiem zatrzymania awaryjnego
- ✓ Mocowanie szybkozłączem do hydraulicznego wysięgnika pomocniczego
- ✓ Awaryjna pompa ręczna
- ✓ Certyfikat CE



JASNE, NIERYSUJĄCE POWIERZCHNI GAŚNENICE

- ✓ Białe podkładki z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości
- ✓ System mocowania z 4 śrubami





Informacje techniczne

Wymiary	 L x W x H	5450 x 1840 x 2750 mm
Obszar stabilizacji		6700 x 6700 mm


		kg
Waga kurawia i wypożyczenia		JF545 13 700
		/ 3500
		
		JIBL426 1200
	KOSZ	200

Wyciągarka		2600 kg 36 m – Ø 6 mm 36,5–47 m/min
------------	---	---

JF545	Silnik diesla	KUBOTA V3307-DI-T-E3B	55,4 kW 74 KM
-------	------------------	--------------------------	------------------

Prędkość		2,5 km/h
Maks. pochyl.		30°

 Wykres udźwigu kosza

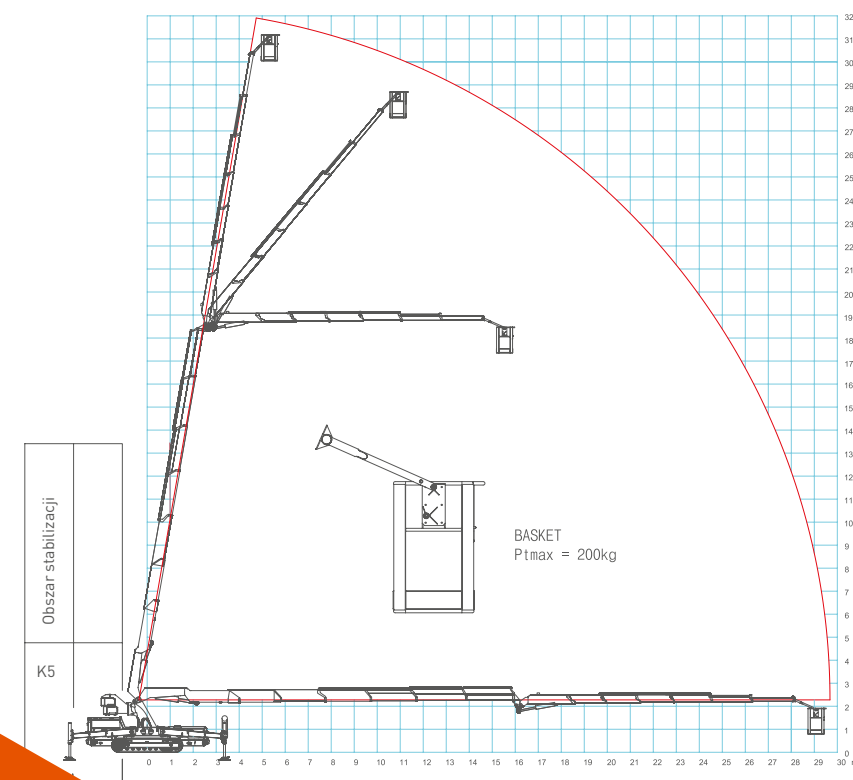

Długość wysięgnika

1,0–16,2 m	40 s
------------	------

Elektryczny moduł zasilania



Obrót

360° / 1,0 obr./min

Maks. nacisk podpory

MAX 	11 250 kg
---	-----------

Kat roboczy

-15° / 80°	30 s
------------	------

Maks. nacisk na podłoże

	0,85 kg/cm ²
---	-------------------------




Opcje żurawia

KOSZ




JASNE, NIERYSUJĄCE
POWIERZCHNI GASIENICE

WYCIĄGARKA
HOŁOWNICZA

MODUŁ ZASILANIA



Wymiary

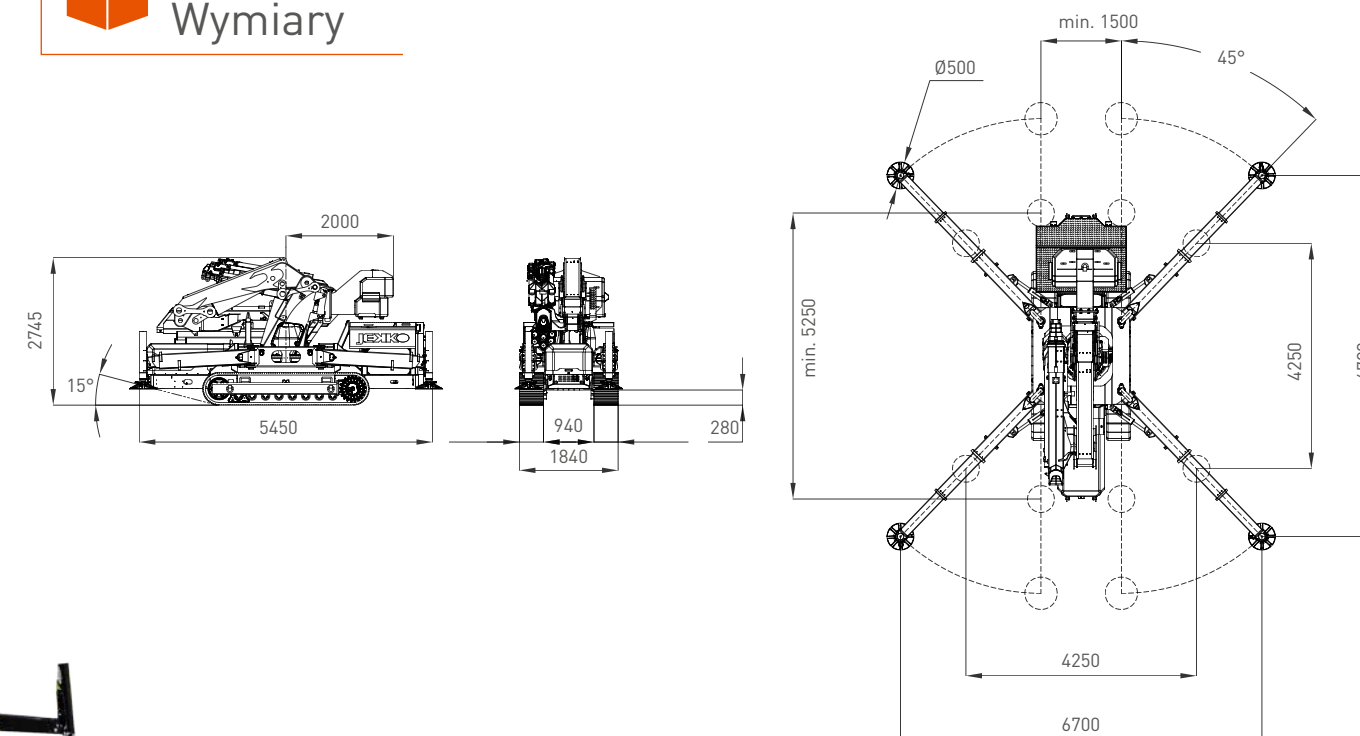



995 kg (CE)



2540 x 780 x 1830 mm



8 m



6,8 m

PODSTAWOWE PARAMETRY

UDŹWIG

Do 995 kg

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ

Do 8 m

MAKSYMALNY WYSIĘG

Do 6,8 m

CHARAKTERYSTYKA

- ✓ Rozdzielacz monoblokowy Walvoil. Wyłącznik awaryjny stop i manometr
- ✓ Obrót z użyciem silnika hydraulicznego i koła zębatego do 325°
- ✓ Ogranicznik podnoszenia na wyciągarce
- ✓ Podest operatora
- ✓ Regulacja położenia podpór
- ✓ Silnik benzynowy 7,6 kW

KONFIGURACJE I OPCJE

Wyciągarka 600 kg, 36 m



Pilot – zdalne sterowanie radiowe



Elektryczny moduł zasilania



Dostępne 2 ręczne przedłużenia



Informacje techniczne

Wymiary		2540 x 780 x 1830 mm
Obszar stabilizacji		3370 x 3370 mm

Waga zestawu i wyposażenia		kg
		JF30 1400
		/
		TF0500 12
		PP400-4DX 45 PP220-4DX PP220-2DX
Wyciągarka		JIB N 13 JIB P 10

Wyciągarka		500 kg 36 m – Ø 6 mm 27–35 m/min
------------	--	--

JF30	Silnik benzynowy	YAMAHA MZ 360	7,6 kW 10,4 KM
------	------------------	---------------	-------------------


Prędkość		2,4 km/h
----------	--	----------

Maks. pochyl		20°
--------------	--	-----



Wykres udźwigu

N i P: ręczne przedłużenia

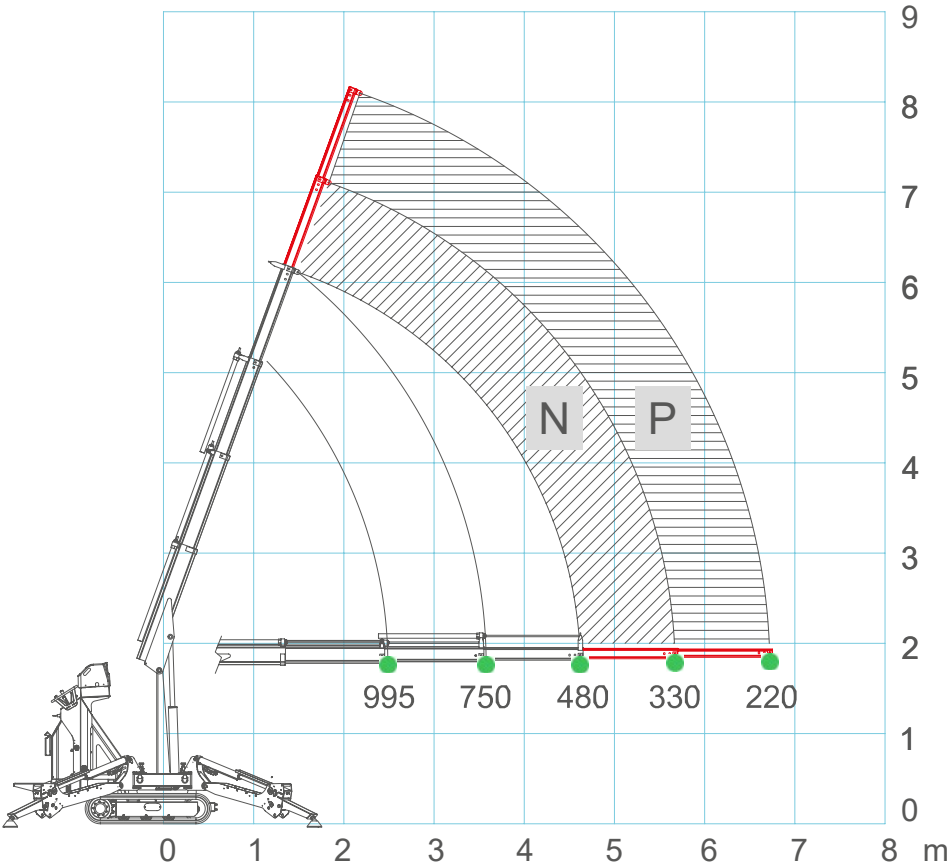

Elektryczny moduł zasilania

	2 kW – 2,7 KM 220 V AC
--	---------------------------

Maks. nacisk na podłoże

	0,32 kg/cm²
--	-------------

Maks. nacisk podpory

	1050 kg
--	---------

Długość wysięgnika

1,5–4,7 m	30 s
-----------	------

Kąt roboczy




0° / 70°	25 s
----------	------

Obrót

325° / 1,0 obr./min



Wymiary

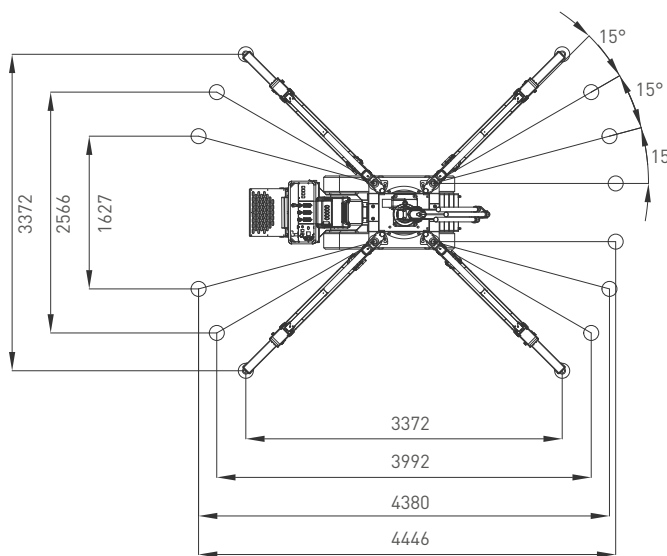

JF40

PODSTAWOWE PARAMETRY

UDŹWIG

Do 2500 kg

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ

Do 8,1 m

MAKSYMALNY WYSIĘG

Do 6,8 m

CHARAKTERYSTYKA

- ✓ Rozdzielacz monoblokowy Walvoil. Wyłącznik awaryjny stop i manometr
- ✓ Obrót z użyciem silnika hydraulicznego i koła zębatego do 337°
- ✓ Ogranicznik momentu obciążenia
- ✓ Połączenie wspomagające pracę wysięgnika
- ✓ Podest operatora
- ✓ Regulacja położenia podpór
- ✓ Silnik benzynowy 7,6 kW



KONFIGURACJE I OPCJE

Pilot – zdalne sterowanie radiowe




Elektryczny moduł zasilania



Wyciągarka 600 kg, 36 m



Ręczne przedłużenie

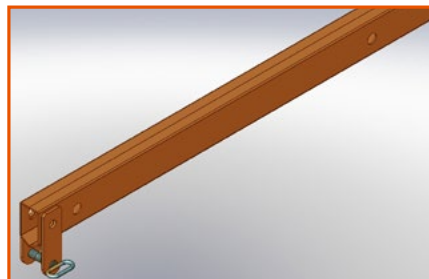

JF40

max 2500 kg

2490 x 780 x 1850 mm

max 8,1 m

max 6,8 m



Informacje techniczne

Wymiary	L x W x H	2490 x 780 x 1850 mm
Obszar stabilizacji		4000 x 4000 mm

		kg
JF40		1600
/		
TF0500		12
PP400-4DX PP220-4DX PP220-2DX		45
JIB P		9

Wyciągarka		500 kg 36 m – Ø 6 mm 27–33 m/min.
------------	--	---

JF40	Silnik benzynowy	YAMAHA MZ 360	7,6 kW 10,4 KM
------	------------------	------------------	-------------------


Prędkość		2,4 km/h
----------	--	----------

Maks. pochyl		20°
--------------	--	-----



Wykres udźwigu

P: ręczne przedłużenie

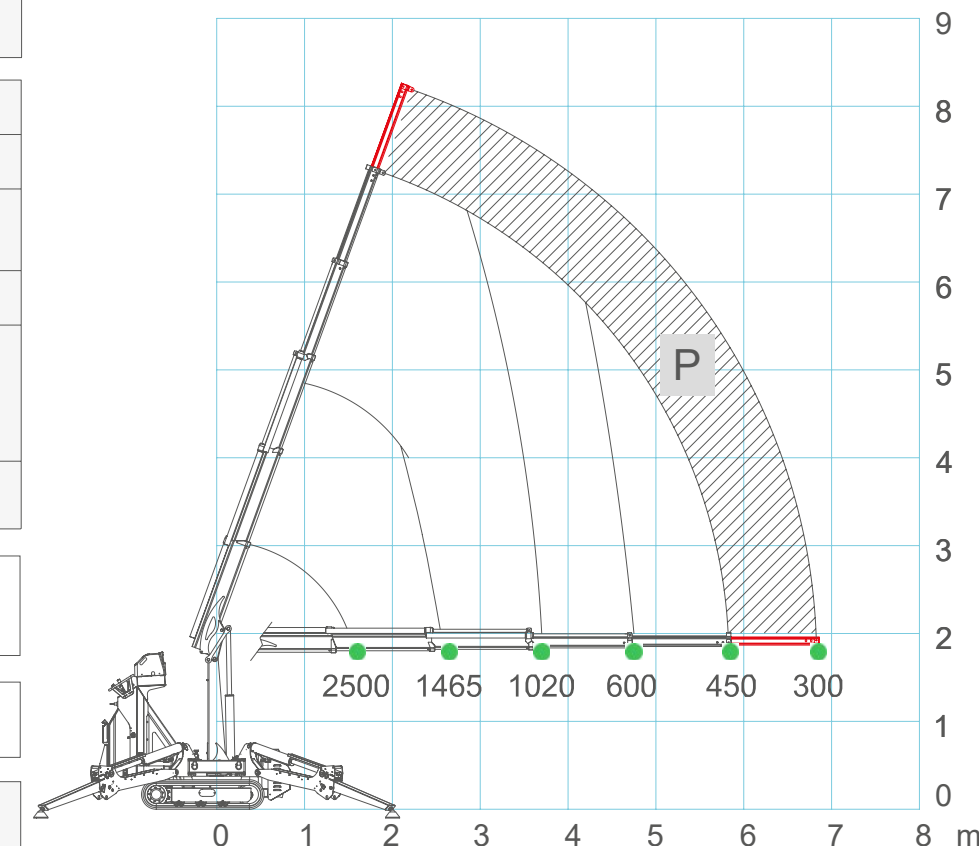

Elektryczny moduł zasilania

AUX	2 kW – 2,7 KM 220 V AC
-----	---------------------------

Maks. nacisk na podłoże

	0,35 kg/cm ²
--	-------------------------

Maks. nacisk podpory

MAX	1300 kg
-----	---------

Długość wysięgnika

	1,6–5,8 m
--	-----------

Kąt roboczy

	0° / 70°
--	----------




Obrót

	25 s
--	------

337° / 1,0 obr./min



Wymiary

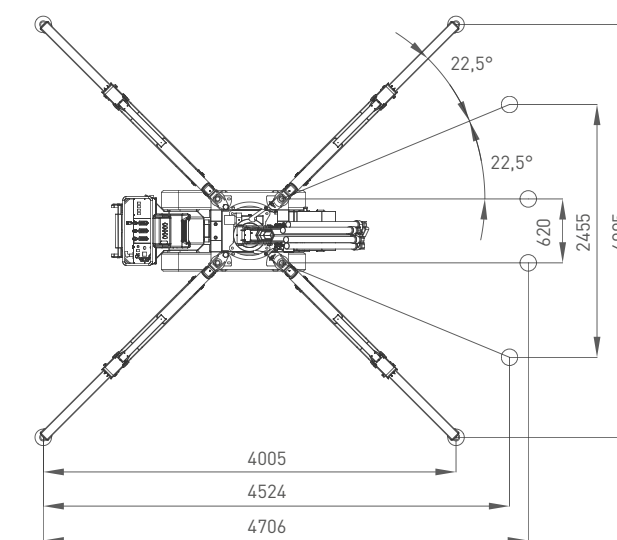




SPB209 • SPX312 • SPX424



GEOMETRYCZNA KONTROLA STATECZNOŚCI

- ✓ Możliwość ustawienia podpór w wielu pozycjach i pod różnymi kątami
- ✓ Automatyczne dostosowanie obciążenia do obszaru roboczego
- ✓ Różnie oznaczone obszary pracy:
 - Czerwony – 0%
 - Szary – Pick&Carry
 - Żółty – 50%
 - Zielony – 100%

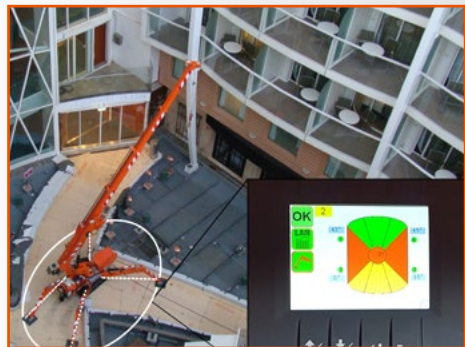

SYSTEM PLUG&PLAY (PODŁĄCZ I UŻYWAJ)

Wszystkie akcesoria i urządzenia:

- ✓ Zintegrowane z żurawiem
- ✓ Natychmiast wykrywane przez oprogramowanie
- ✓ Obsługiwane jednym pilotem zdalnego sterowania (tym samym, co żuraw)



PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA

- ✓ Wystarczy wykonać trzy proste kroki, aby rozpocząć pracę




Włącz

Potwierdź

Pracuj


NAJBEZPIECZNIEJSZY ŻURAW NA RYNKU

- ✓ Rejestracja danych dotyczących przeciążenia
- ✓ Zgodność z normą EN 13000
- ✓ Certyfikat CE



OPCJE WYPOSAŻENIA

- ✓ Trzy różne wysięgniki pomocnicze
- ✓ W pełni zintegrowane i sterowane drogą radiową narzędzia: manipulator do szkła, manipulator do rur, widły hydrauliczne itp.
- ✓ SPX 424 to jedyny mini żuraw na rynku, który mieści się w pojedynczych drzwiach i jest wyposażony w hydrauliczny wysięgnik pomocniczy



MANIPULATOR DO SZKŁA



HAK POMOCNICZY



MECHANICZNY WYSIĘGNIK POMOCNICZY



HYDRAULICZNY WYSIĘGNIK POMOCNICZY



PROFESJONALNY PILOT - ZDALNE STEROWANIE RADIOWE

- ✓ Precyzyjny
- ✓ Wielofunkcyjny (do 3 ruchów jednocześnie)
- ✓ Sterowanie jazdą i podnoszeniem
- ✓ Duży wyświetlacz LCD

ROZSUWANE GĄSIENICE

- ✓ Większa manewrowość
- ✓ Większy prześwit



Standardowe wyposażenie



PODWÓJNY SYSTEM ZABEZPIECZENIA LINY (A2B)

Zapobiega podciągnięciu haka do końca wysięgnika.

POZIOMICA

Do sprawdzenia prawidłowej stabilizacji żurawia.

SYSTEM PRZEŁĄCZANIA JAZDA-PRACA (CCI)

System służy do blokowania funkcji żurawia i podwozia. Gdy wysięgnik jest złożony, można sterować ruchem podpór i gąsienic, ale obsługa wysięgnika jest możliwa tylko po ustabilizowaniu maszyny.

DWA USTAWIENIA PODPÓR

Dwa ustawienia podpór pozwalają uzyskać różne obszary stabilizacji.

HAK NA POJEDYNCZEJ LINIE

Obciążnik kulowy z hakiem.

PUNKTY MOCOWANIA DO TRANSPORTU

Miejsca do podnoszenia i transportowania dźwigu.

OPROGRAMOWANIE

Służy do zarządzania i sterowania wszystkimi funkcjami maszyny, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo.

WCIĄGARKA

- ✓ Pozwala osiągnąć wszystkie zakresy udźwigu przy wykorzystaniu systemu krążka linowego
- ✓ Długie liny odporne na skręcanie
- ✓ Wciągarka o podwójnej prędkości

DIAGNOSTYCZNY KOD PROBLEMU (DTC)

System wyświetla kod, który umożliwia operatorowi lub serwisantowi zidentyfikowanie i rozwiązanie problemu, upraszczając i przyspieszając proces diagnozowania i naprawy usterek.

LEDOWE OŚWIETLENIE ROBOCZE

Zwiększa widoczność w ciemności.

WYSIĘGNIK POMOCNICZY W TRYBIE HAKA LUB WCIĄGARKI


Możliwość pracy z użyciem wciągarki lub haka.

LAMPA WIEŻOWA

Ostrzega o błędach i zagrożeniach.

Konfiguracje i opcje

OPCJE WYPOSAŻENIA




Hak pomocniczy



Mechaniczny wysięgnik pomocniczy



Hydrauliczny wysięgnik pomocniczy



Manipulator do szkła

3 OPCJE ZASILANIA



Silnik wysokoprężny lub benzynowy



Akumulator litowy lub standardowy




Elektryczny moduł zasilania

ZBLOCZE



DODATKOWE FUNKCJE HYDRAULICZNE



PODKŁADKI POD PODPORY



ZESTAW NAGRZEWAJĄCY



WIZUALNY WSKAŹNIK KĄTA (VAI)



INDYWIDUALNY KOLOR DŹWIGU



ZDALNE STEROWANIE RADIOWE Z WYŚWIETLACZEM + 2 BATERIE



JASNE, NIERYSUJĄCE POWIERZCHNI GAŚNIENICE



ROZSUWANE GAŚNIENICE (EXT)




Informacje techniczne

Wymiary	L x W x H	2500 x 770 x 1600 mm
Obszar stabilizacji		3000 x 3000 mm

Waga żurawia wyposażenia		kg
	SPB209	1450
	/	
	2T-D7	20
	PP400-4DX PP220-4DX PP220-2DX	45
	JIB800GB	20


SPB209	Silnik benzynowy	YAMAHA MZ 360	7,6 kW 10,4 KM
--------	------------------	---------------	-------------------

Prędkość		1,7 km/h
Maks. pochyl		20°
Resztkowe przesunięcie		770-1060 mm

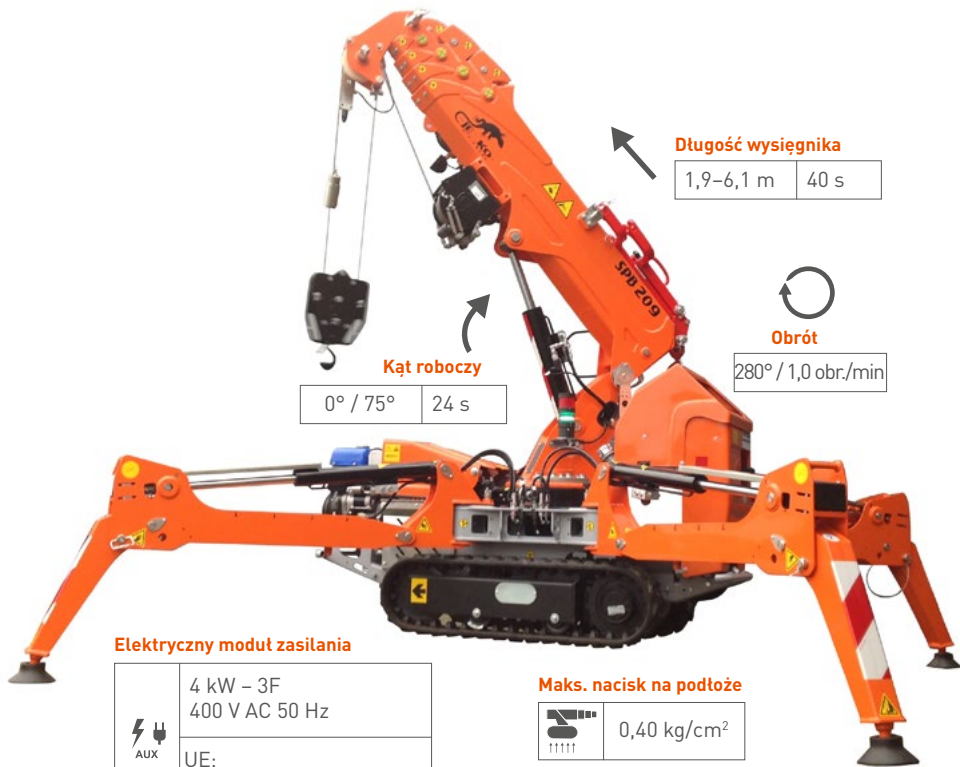

Wyciągarka i etapy obniżania


Wyciągarka główna	400 kg (pojedyncza lina) 53 m - Ø 6 mm 15,1-31,8 m/min
-------------------	--

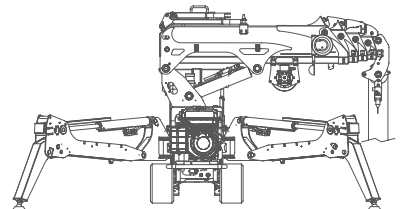


Maks. udźwig	Lina	Metry
990 kg	2	-22 m
495 kg	1	-46 m

Wykres udźwigu


000 Udźwig z wysięgnikiem pomocniczym

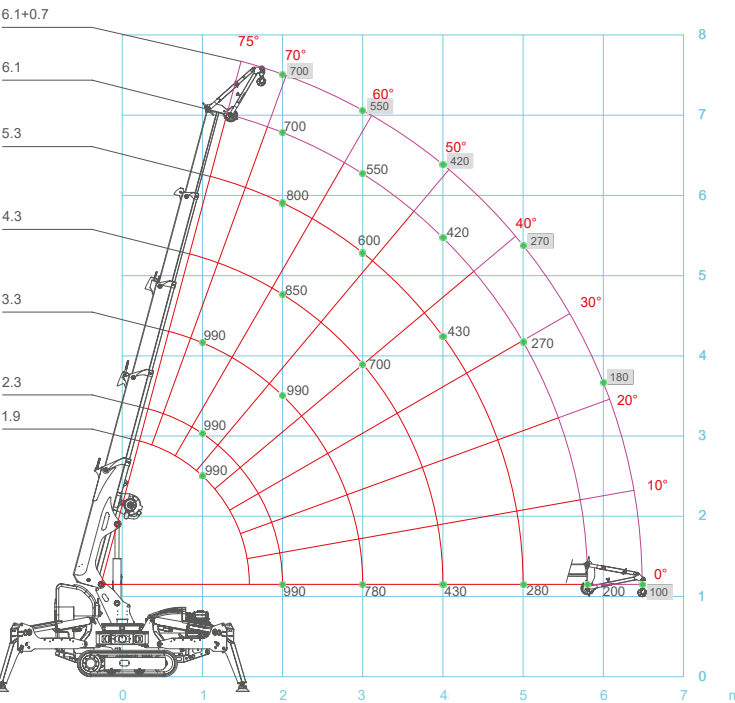

Wymiary

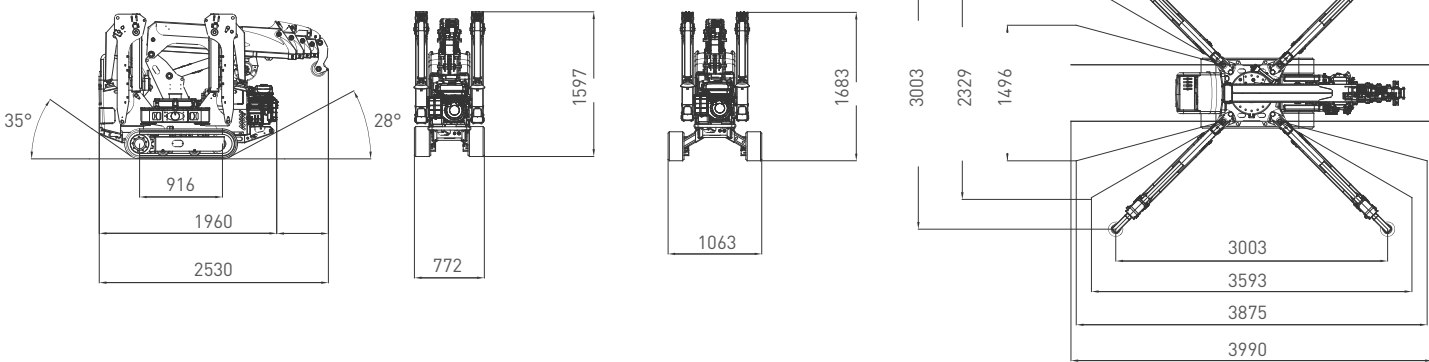

Opcje żurawia

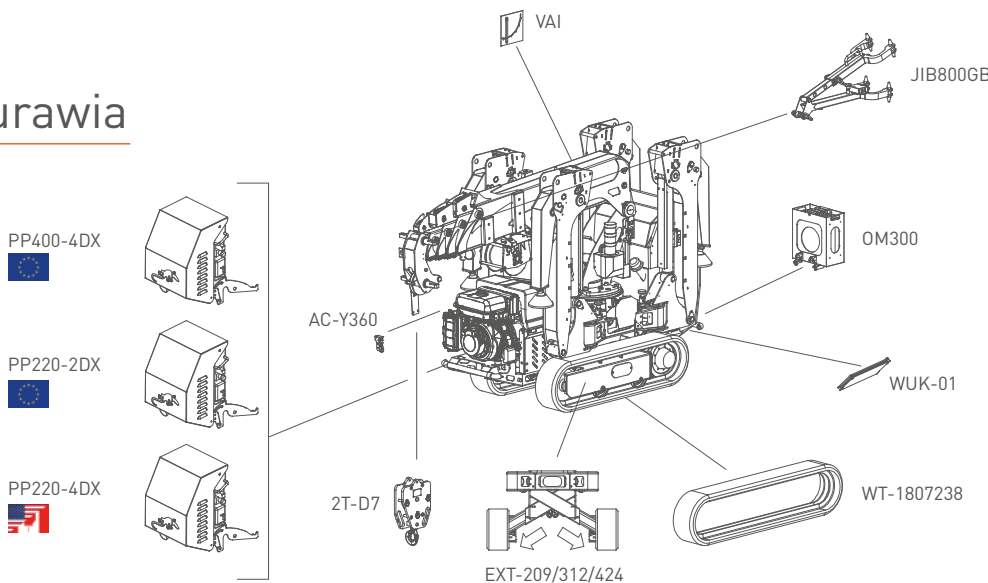

Konfiguracje osprzętu

JIB800GB	
max	800 kg
max	700 kg przy 7,5 m
max	100 kg przy 6,5 m



Informacje techniczne

Wymiary	L x W x H	2790 x 770 x 1600 mm
Obszar stabilizacji		3700 x 3700 mm

Waga żurawia wyposażenia		kg
	SPX312CP	1800
	SPX312C+	1850
	/	
	2T-D7	20
	PP400-4DX PP220-4DX PP220-2DX	45
	JIB800GX	20
	JIB400.1MX	70
	MV600.3E+	180


SPX312CP	Silnik benzynowy	YAMAHA MZ 360	7,6 kW 10,4 KM
SPX312C+	Akumulator	4 AKUMULATORY 6 V, 240 Ah	4,0 kW 5,5 KM

Prędkość		1,7 km/h
Maks. pochyl		20°
Rozstawienie gąsienice		770-1060 mm



Wyciągarka i etapy obniżania

Wyciągarka główna	600 kg (pojedyncza lina) 63 m - Ø 7 mm 15,1-31,8 m/min
-------------------	--

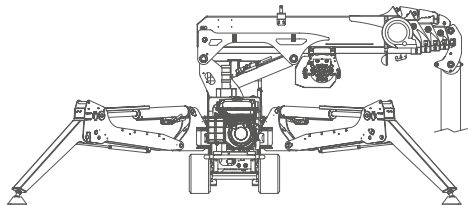


Maks. udźwig	Lina	Metry
1200 kg	2	-29 m
600 kg	1	-59 m







Wykres udźwigu


000 Udźwig z wysięgnikiem pomocniczym

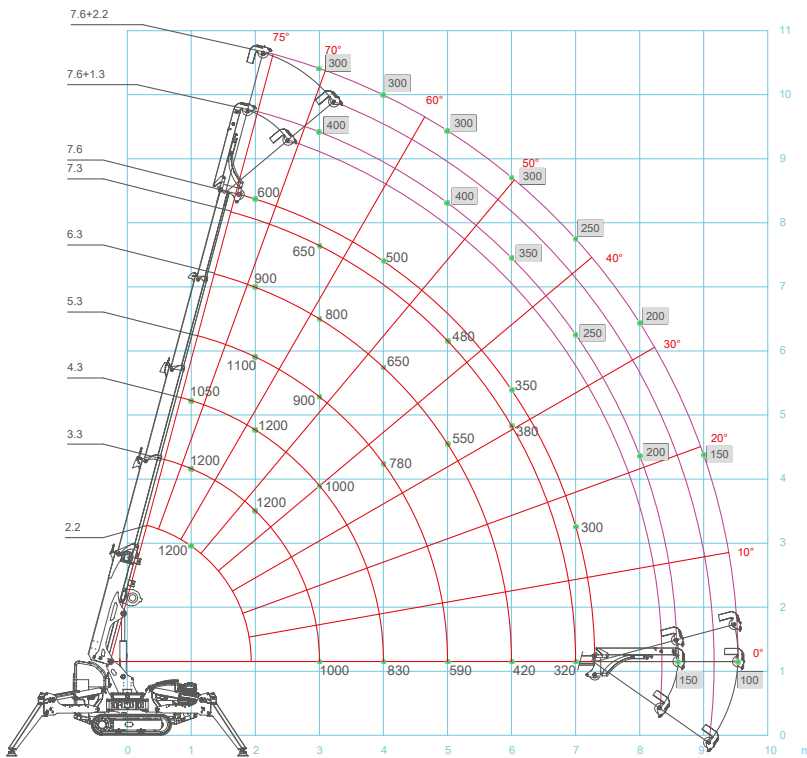

Wymiary

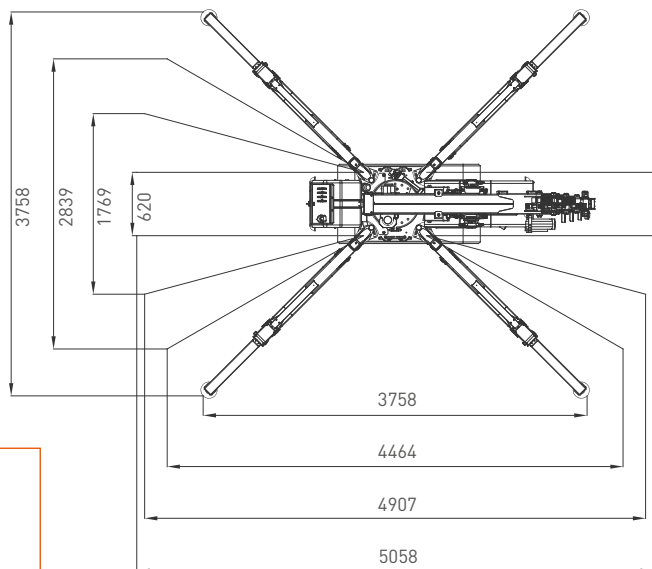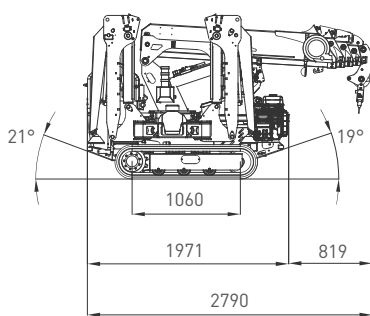

Opcje żurawia

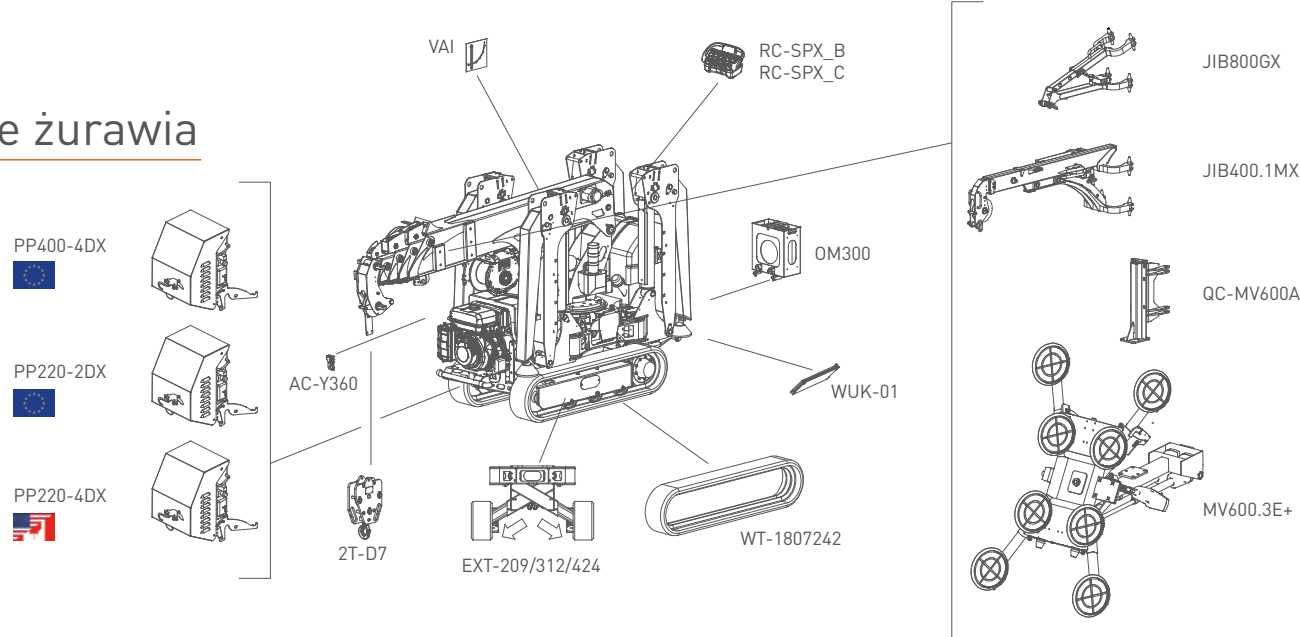

Konfiguracje osprzętu

JIB800GX	JIB400.1M	MV600.3E+
max 800 kg	max 400 kg	max 600 kg
max 600 kg przy 9 m	max 300 kg przy 10,5 m	max 520 kg przy 9 m
max 200 kg przy 8 m	max 100 kg przy 9,5 m	max 100 kg przy 8,5 m

SPX312S (KRÓTKI WYSIĘGNIK)

L x W x H	2490 x 770 x 1600 mm
	1,9-6,1 m

- A2B BPI CCI DTC EXT GSC LMI P&C PPA SCI TH VW RCD 2SW 2ST


Informacje techniczne

Wymiary	L x W x H	3150 x 780 x 1950 mm
Obszar stabilizacji		4150 x 4150 mm

Waga żurawia wyposażenia		kg
	SPX424CDH	2030
	SPX424C+	2130
	/	200
	2.5T-D7	20
	PP400-4DX	45
	JIB800GX	20
	JIB800.1MX	80
	JIB800.2H1MX	180
	MV600.3E+	180
	MR800.4-6+4P	250


SPX424CDH	Silnik diesla	KUBOTA D722-E3B	14,9 kW 20 KM
SPX424C+	Akumulator	4 AKUMULATORY 6 V, 420 Ah	4,0 kW 5,5 KM

Prędkość	1,8 km/h (CDH) 0,72 km/h (C+)
Maks. pochyl	20°
Rozstawienie gąsienice	770-1065 mm

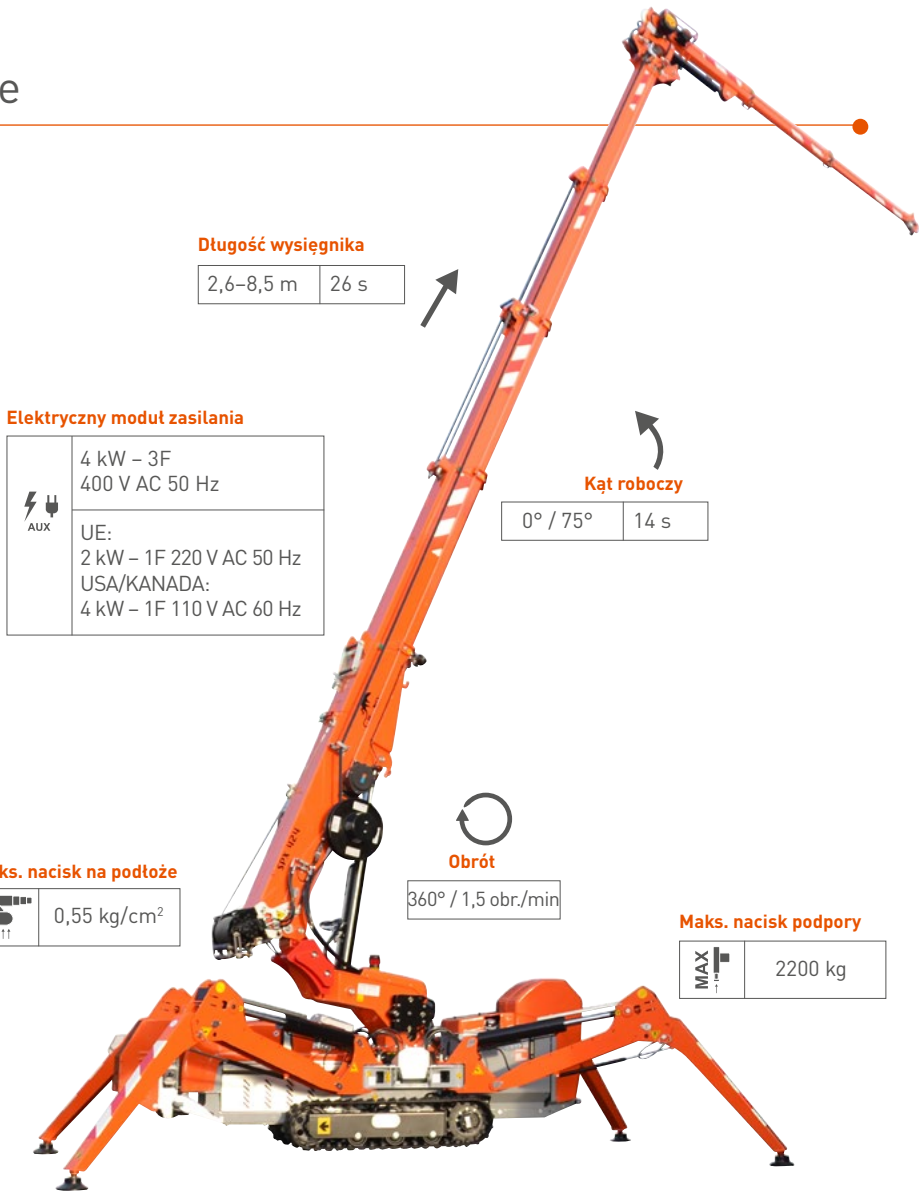


Wyciągarka i etapy obniżania

Wyciągarka główna	800 kg (pojedyncza lina) 70 m - Ø 7 mm 26-31,8 m/min
-------------------	--

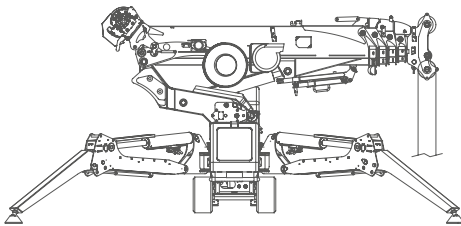


Maks. udźwąg	Lina	Metry
2400 kg	3	-20 m
1600 kg	2	-32 m
800 kg	1	-65 m

Wykres udźwigu

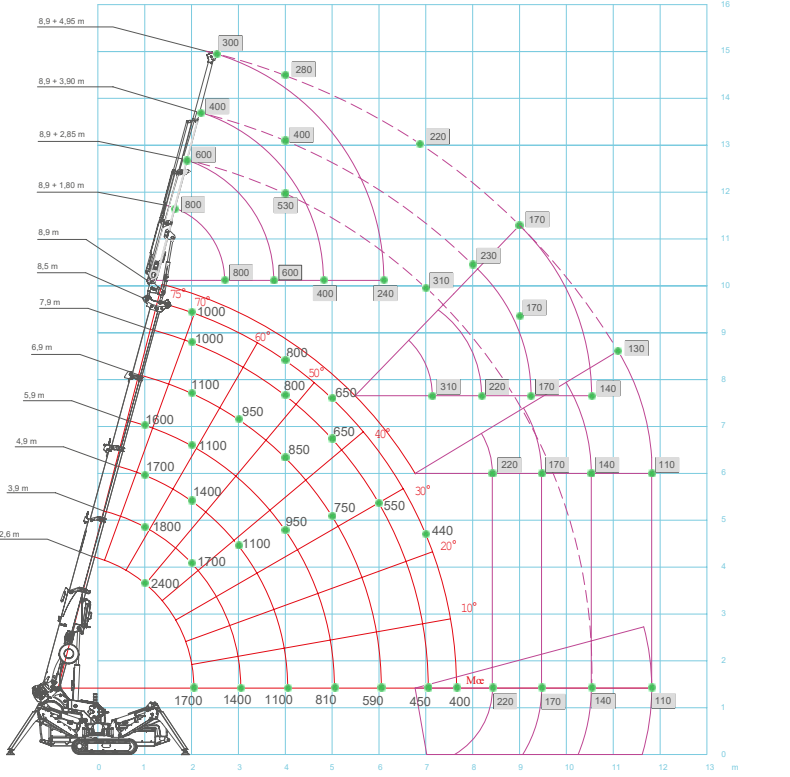


Wymiary

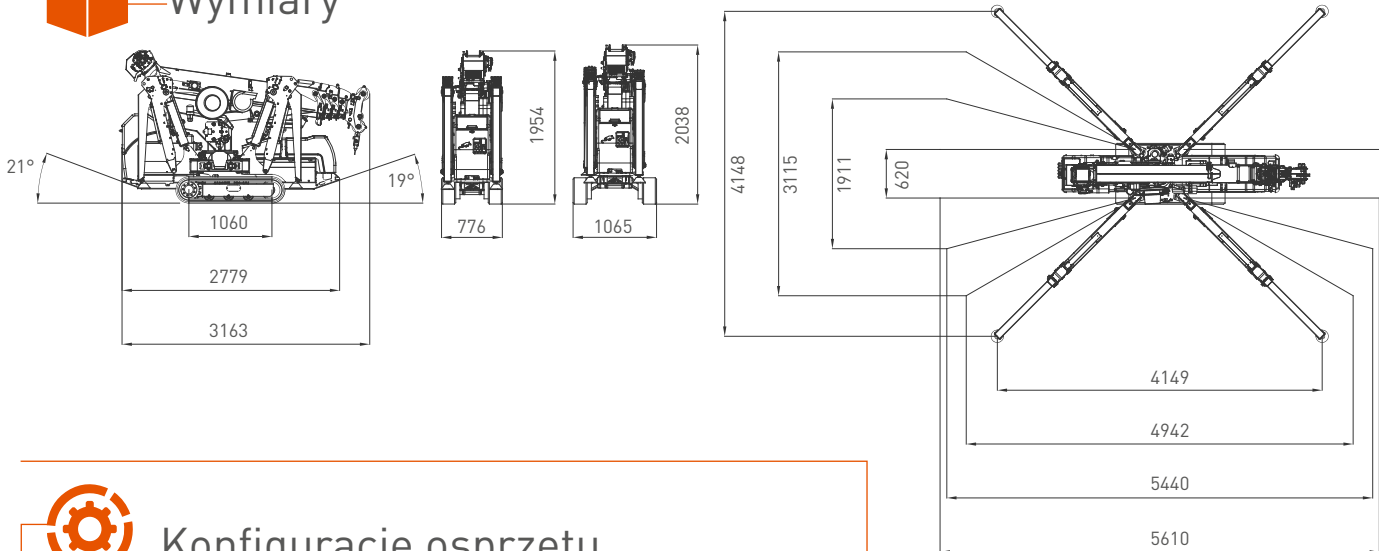

Konfiguracje osprzętu

JIB800GX	JIB800.1MX	JIB800.2H1MX	MV600.3E+	MR800.4-6+4P
800 kg	800 kg	800 kg	600 kg	800 kg
800 kg przy 10 m	500 kg przy 13 m	300 kg przy 15 m	600 kg przy 10,5 m	650 kg przy 10,5 m
300 kg przy 8,5 m	120 kg przy 11 m	110 kg przy 12 m	160 kg przy 8,5 m	200 kg przy 7 m

Opcje żurawia

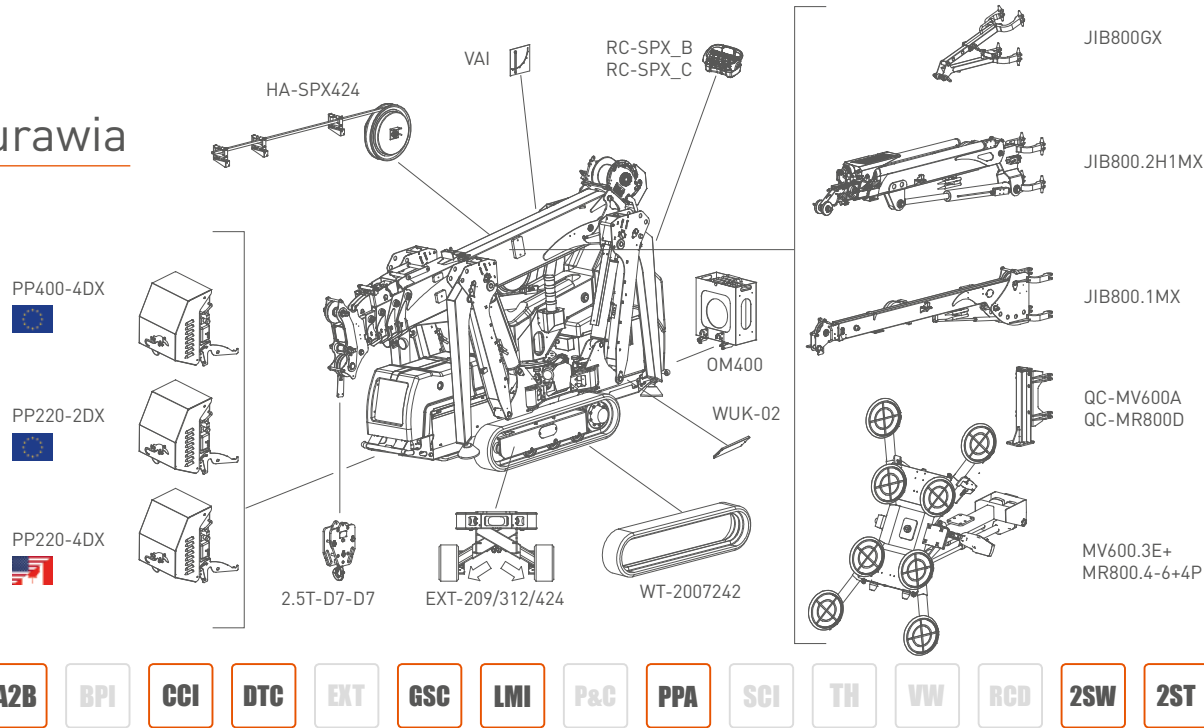

A2B	BPI	CCI	DTC	EXT	GSC	LMI	P&C	PPA	SCI	TH	VW	RCD	2SW	2ST
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----



SPX527 • SPX1040 • SPX1275

Nasze mocne strony



GEOMETRYCZNA KONTROLA STATECZNOŚCI

- ✓ Możliwość ustawienia podpór w wielu pozycjach
- ✓ Automatyczne dostosowanie obciążenia do obszaru roboczego
- ✓ Różnie oznaczone obszary pracy:
 - Czerwony – 0%
 - Szary – Pick&Carry
 - Żółty – 50%
 - Zielony – 100%



SYSTEM PICK & CARRY (PODNIĘŚ I PRZENIEŚ)

- ✓ Możliwość przenoszenia ładunków na gąsienicach bez użycia podpór
- ✓ System Pick & Carry 2 t z obrotem o 360° w modelach SPX1040 i SPX1275 z rozsuwanymi gąsienicami
- ✓ System Pick&Carry 500 kg w modelu SPX527

PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA

- ✓ Wystarczy wykonać trzy proste kroki, aby rozpocząć pracę



Włącz



Potwierdź




Pracuj



NAJBEZPIECZNIEJSZY ŻURAW NA RYNKU

- ✓ Rejestracja danych dotyczących przeciążenia
- ✓ Zgodność z normą EN 13000
- ✓ Certyfikat CE



PROFESJONALNY PILOT - ZDALNE STEROWANIE RADIOWE

- ✓ Precyzyjny
- ✓ Wielofunkcyjny (do 3 ruchów jednocześnie)
- ✓ Sterowanie jazdą i podnoszeniem
- ✓ Duży wyświetlacz LCD




OPCJE WYPOSAŻENIA

- ✓ Trzy różne opcje wyciągu pomocniczego
- ✓ W pełni zintegrowane i sterowane drogą radiową narzędzia: manipulator do szkła, manipulator do rur, manipulator do belek
- ✓ SPX1275 to jedyny mini żuraw na rynku wyposażony w wyciąg pomocniczy 1500 kg z trzema hydraulicznymi przedłużeniami

MANIPULATOR DO SZKŁA




KRATOWY WYŚIĘGNIK POMOCNICZY



HAK POMOCNICZY



HYDRAULICZNY WYŚIĘGNIK POMOCNICZY



MANIPULATOR DO RUR LUB BELEK



WIRTUALNE ŚCIANY

- ✓ Operator może zaprogramować bezpieczne strefy pracy dźwigu wytyczając granice, poza które nie może sięgać wyciąg główny.



Standardowe wyposażenie



PODWÓJNY SYSTEM ZABEZPIECZENIA LINY (A2B)

Zapobiega podciągnięciu haka do końca wysięgnika.

POZIOMICA

Do sprawdzenia prawidłowej stabilizacji żurawia.

SYSTEM PRZEŁĄCZANIA JAZDA-PRACA (CCI)

System służy do blokowania funkcji żurawia i podwozia. Gdy wysięgnik jest złożony, można sterować ruchem podpór i gąsienic, ale obsługa wysięgnika jest możliwa tylko po ustabilizowaniu maszyny.

OPROGRAMOWANIE

Służy do zarządzania i sterowania wszystkimi funkcjami maszyny, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo.

WCIĄGARKA

- ✓ Pozwala osiągnąć wszystkie zakresy udźwigu przy wykorzystaniu systemu krążka linowego
- ✓ Długie liny odporne na skręcenie
- ✓ Wciągarka o podwójnej prędkości

DWA USTAWIENIA PODPÓR

Dwa ustawienia podpór pozwalają uzyskać różne obszary stabilizacji. (50% i 100% maksymalnego obciążenia).

HAK NA POJEDYNCZEJ LINIE

Obciążnik kulowy z hakiem.

PUNKTY MOCOWANIA DO TRANSPORTU

Miejsca do podnoszenia i transportowania.

DIAGNOSTYCZNY KOD PROBLEMU (DTC)

System wyświetla kod, który umożliwia operatorowi lub serwisantowi zidentyfikowanie i rozwiązanie problemu, upraszczając i przyspieszając proces diagnozowania i naprawy usterek.

LEDOWE OŚWIETLENIE ROBOCZE

Zwiększa widoczność w ciemności.

WYSIĘGNIK POMOCNICZY W TRYBIE HAKA LUB WCIĄGARKI

Możliwość pracy z użyciem wciągarki lub haka.

LAMPA WIEŻOWA

Ostrzega o błędach i zagrożeniach.

Konfiguracje i opcje



OPCJE WYPOSAŻENIA



Hak pomocniczy



Kratowy
wysięgnik
pomocniczy



Hydrauliczny
wysięgnik
pomocniczy
+ przedłużenie



Manipulator do
szkła



Chwytnik
lub manipulator
do belek

DWIE OPCJE ZASILANIA



Silnik diesla
Kubota




Elektryczny moduł
zasilania

ZBLOCZE



DODATKOWE
FUNKCJE
HYDRAULICZNE



ZESTAW NAGRZEWAJĄCY



WIZUALNY WSKAŹNIK KĄTA (VAI)



INDYWIDUALNY KOLOR DŹWIGU



ZDALNE STEROWANIE RADIOWE Z WYŚWIETLACZEM + 2 BATERIE



JASNE, NIERYSUJĄCE POWIERZCHNI GAŚNIENICE



ROZSUWANE GAŚNIENICE (EXT)



SPX527



2700 kg



4150 x 1100 x 1960 mm



18,3 m



11,2 m

Model SPX527 jest mini dźwigiem w pełnym tego słowa znaczeniu: niezawodny, bezpieczny i wszechstronny; sprawdza się zarówno na małych, jak i dużych placach budowy.



Informacje techniczne


Wymiary	L x W x H	4150 x 1100 x 1960 mm
Obszar stabilizacji		4160 x 4160 mm

		kg
SPX527CDH		3600
/		
3T-D8		30
PP400-4D PP220-4D		30
JIB800G		55
JIB600.2H		210
MR800.4		230
JIB301GR		200
JIB302GR		210

SPX527CDH	Silnik diesla	KUBOTA D11 Ø5-E3B	18,7 kW 25 KM
-----------	---------------	----------------------	------------------


Prędkość		2 km/h
----------	--	--------

Maks. pochyl		25°
--------------	--	-----

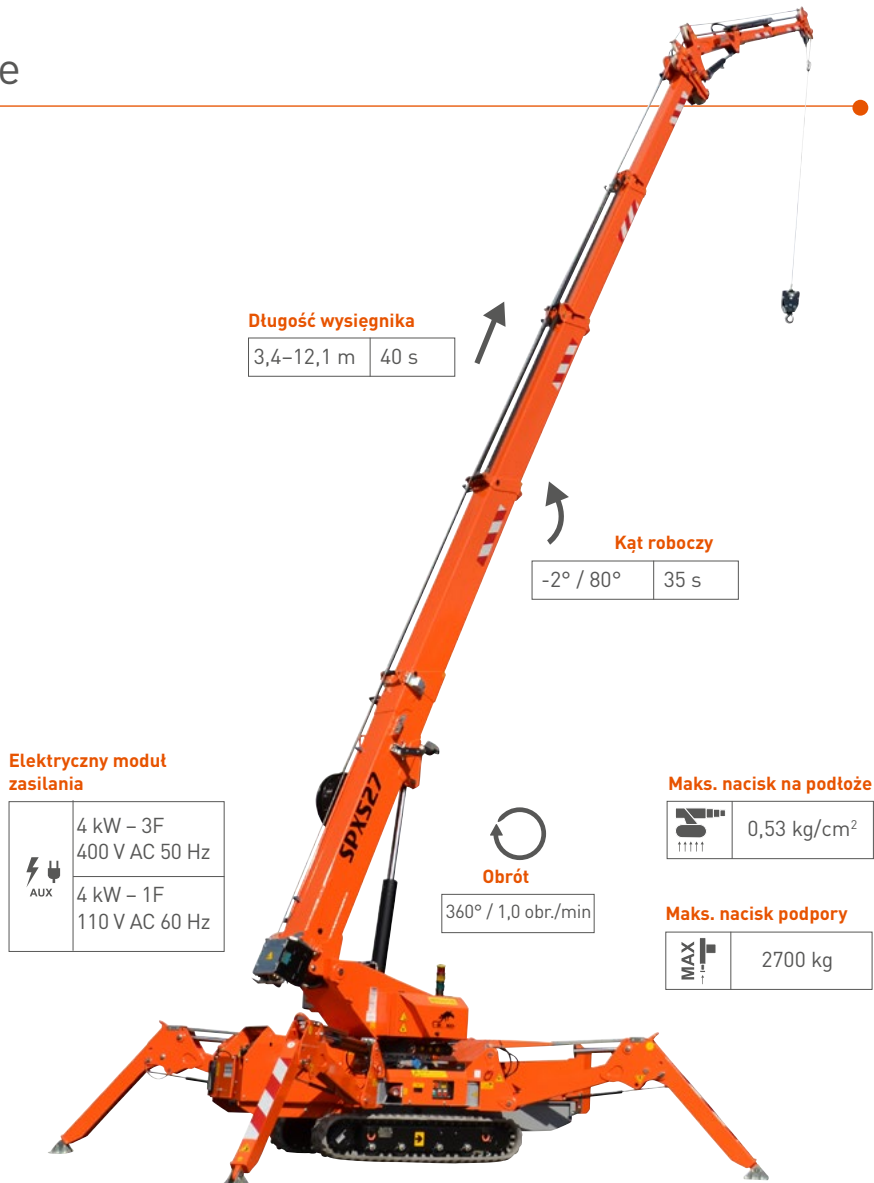


Wyciągarka i etapy obniżania

Wyciągarka główna	900 kg 60 m - Ø 8 mm 40,6 m/min.
-------------------	--

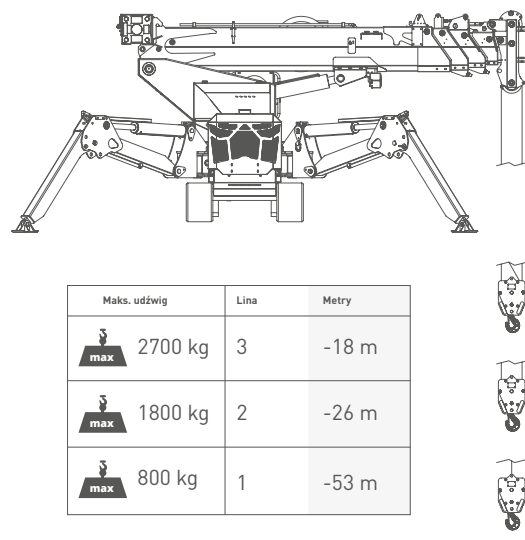


Wykres udźwigu

000 Udźwig z wysięgnikiem pomocniczym
(000) System Pick&Carry

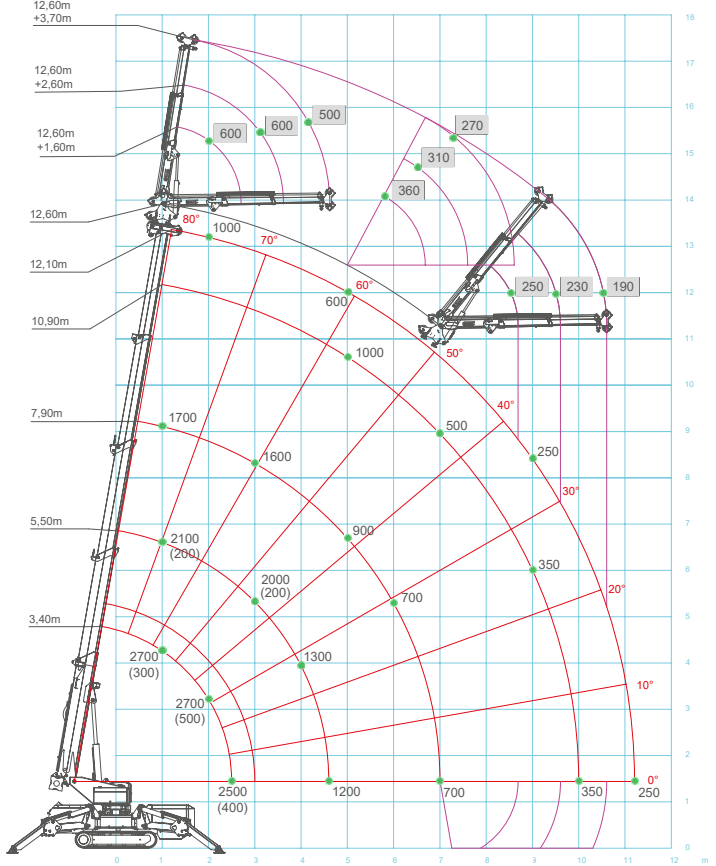


Wymiary

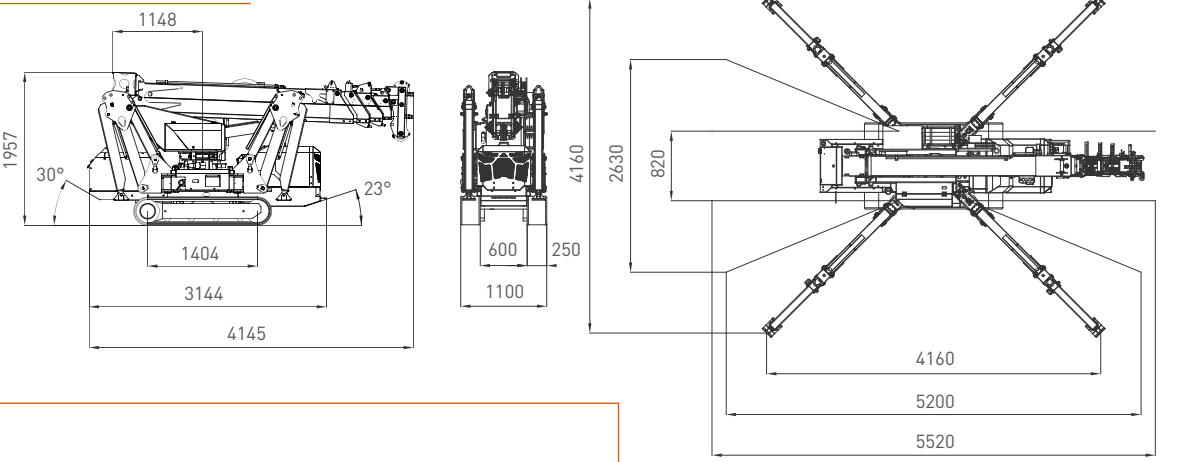

Konfiguracje osprzętu

JIB800G	JIB600.2H*	MR800.4-6+4P	JIB301GR	JIB302GR
800 kg	600 kg	800 kg	300 kg	300 kg
800 kg przy 13,5 m	500 kg przy 17,5 m	400 kg przy 14 m	300 kg przy 15 m	300 kg przy 15 m
250 kg przy 11 m	190 kg przy 10,5 m	150 kg przy 9 m	300 kg przy 8 m	300 kg przy 8 m

Opcje żurawia

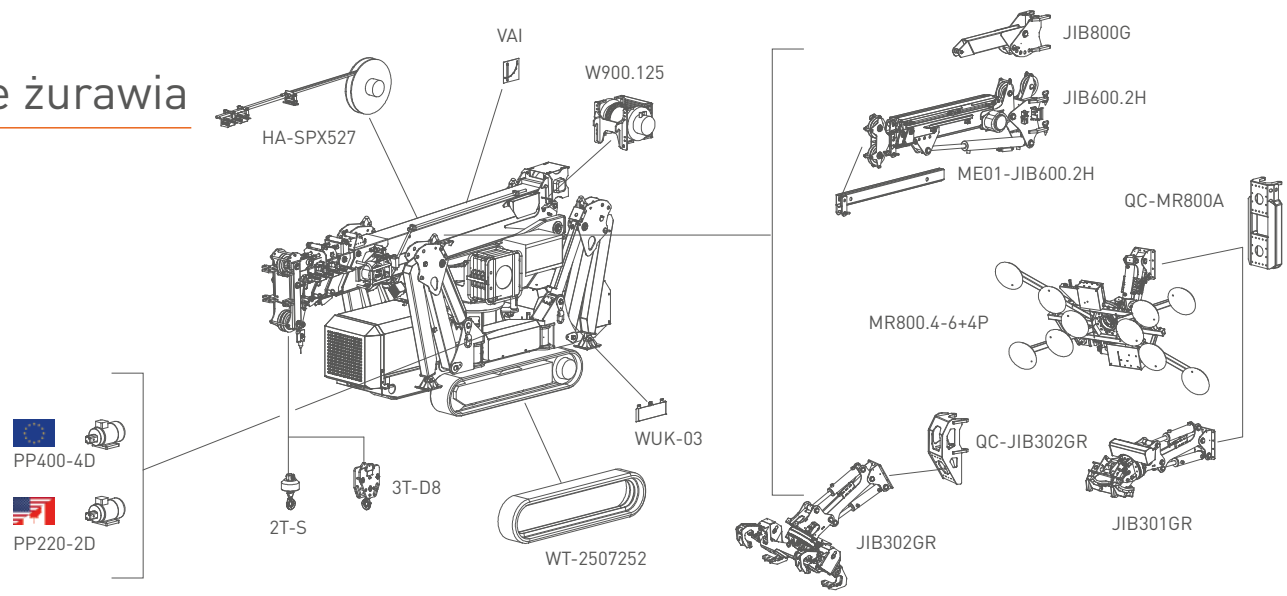

- A2B BPI CCI DTC EXT GSC LMI P&C PPA SCI TH VW RCD 2SW 2ST

* Dostępne ręczne przedłużenie (wysuwalna część) wysięgnika

Informacje techniczne


Wymiary	5390 x 1450 x 2040 mm 5390 x 2050 x 2040 mm (ROZSUWANE GĄSIENICE)
Obszar stabilizacji	4200 x 4200 mm

		kg	
Waga ładunku wyposażenia		SPX1040CDH-1 5600 SPX1040CDH-2 6300	
		/ 760	
		4T-D8 40	
	 AUX	PP400-8D 120 PP220-8D	
		PP400-11DV 140	
			JIB3500G 70 JIB600.2H 220 JIB1000.FL 310
			MR800.4 250 JIB300GR 300

SPX1040CDH-1	Silnik diesla	KUBOTA D1105-E3B	18,5 kW 25,0 KM
SPX1040CDH-2	Silnik diesla	KUBOTA V1505-E3B	26,2 kW 35,0 KM


Prędkość	2,0 km/h
Maks. pochył	25°
Rozsuwane gąsienice	1450-2050 mm

SPX1040CDH-1: bez rozsuwanych gąsienic
SPX1040CDH-2: z rozsuwanymi gąsienicami

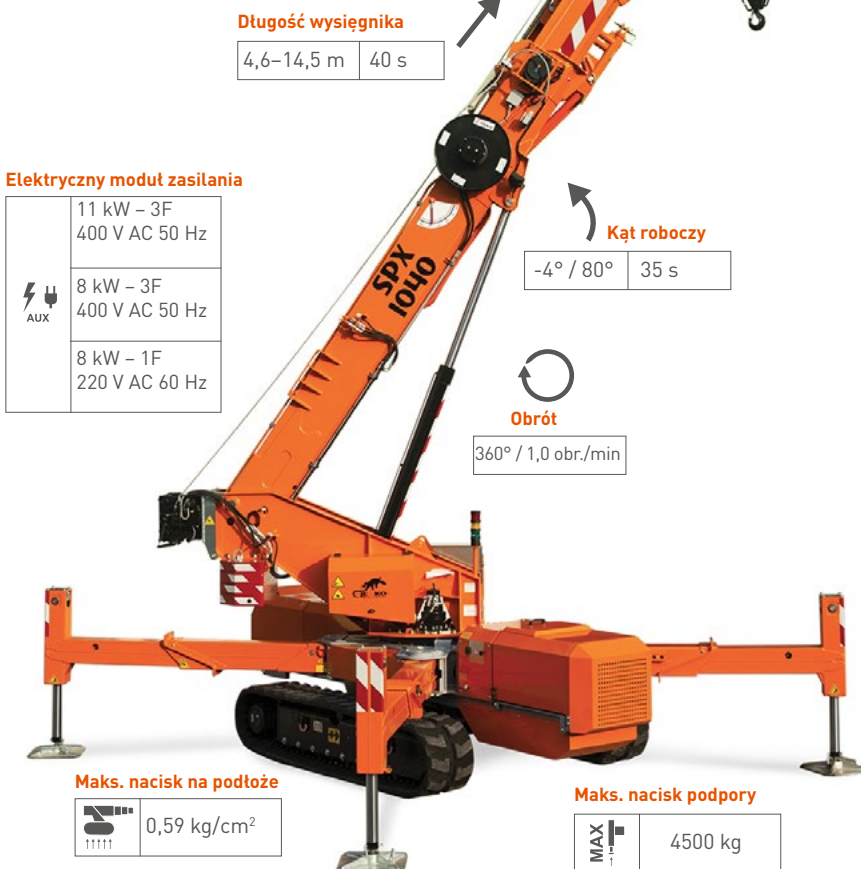

Wyciągarka i etapy obniżania


Wyciągarka główna	1000 kg 125 m - Ø 8 mm 50,6-94,6 m/min
-------------------	--

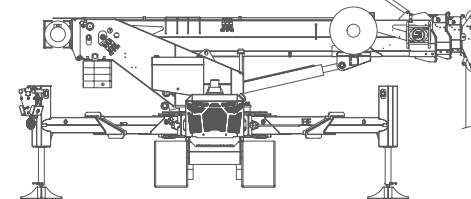


Maks. udźwig	Lina	Metry
4000 kg	2	-30 m
3000 kg	3	-37 m
2000 kg	2	-52 m
1000 kg	1	-116 m

Wykres udźwigu


000 Udźwig z wysięgnikiem pomocniczym
(000) System Pick&Carry

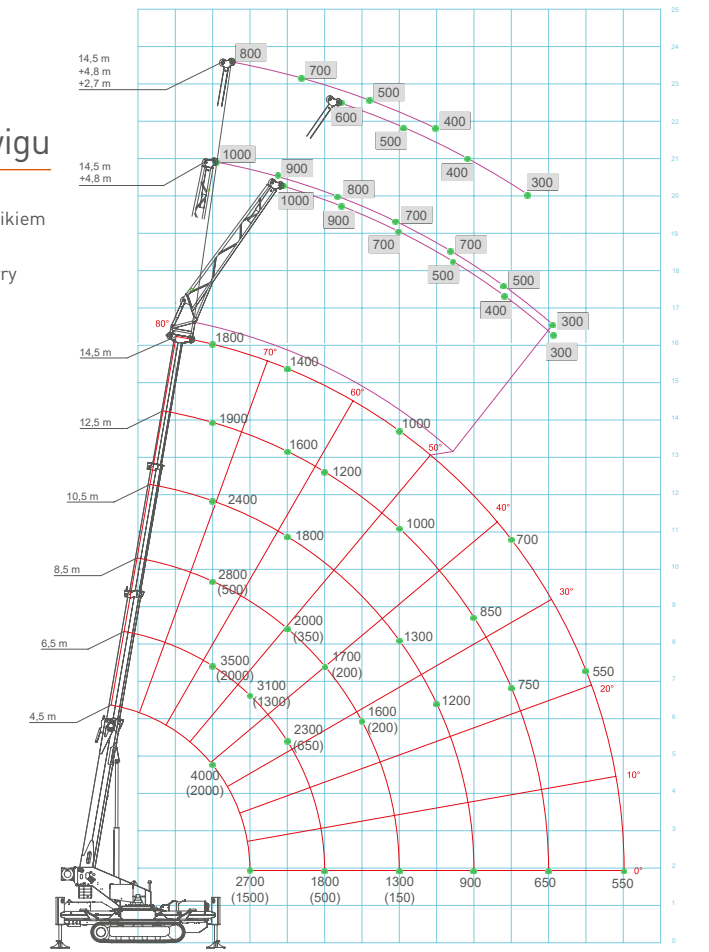

Wymiary

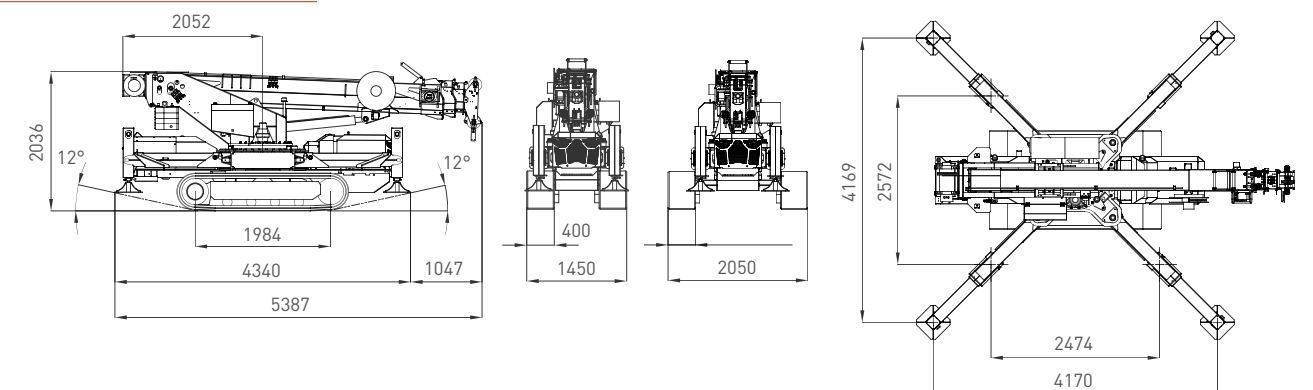

Opcje żurawia

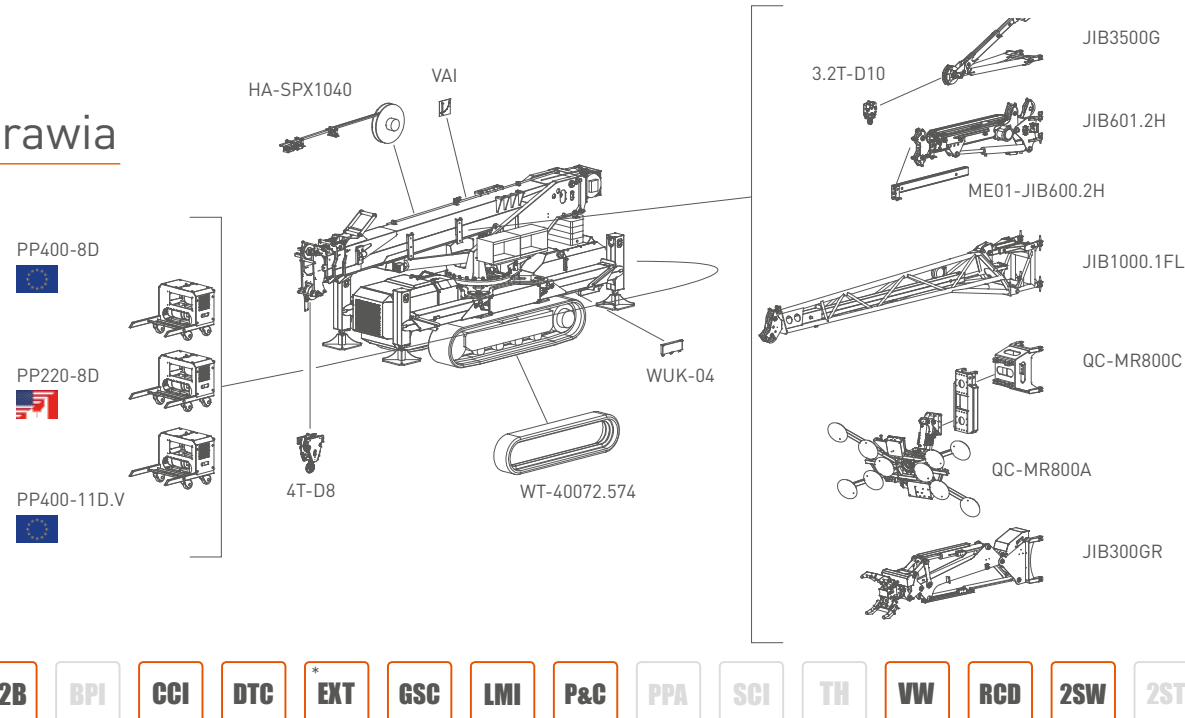

Konfiguracje osprzętu

JIB3500G	JIB1000.FL	JIB601.2H*	MR800.4-6+4P	JIB300GR
3500 kg	1000 kg	600 kg	800 kg	300 kg
1600 kg przy 17,5 m	800 kg przy 23,5 m	500 kg przy 20,5 m	800 kg przy 18 m	300 kg przy 19 m
300 kg przy 14,5 m	300 kg przy 11 m	110 kg przy 13 m	250 kg przy 13 m	300 kg przy 13 m

Na podstawie SPX1040CDH-2

* Dostępne ręczne przedłużenie (wysuwalna część) wysięgnika

*Dotyczy tylko SPX1040CDH-2

SPX1275

max 7500 kg

5730 x 1450 x 2040 mm

max 26,5 m

max 20,0 m

Mniejsza powierzchnia stabilizacji, maksymalny udźwig 7,5 tony, maksymalna wysokość pracy 27,5 m, dwutonowy udźwig w trybie Pick&Carry: to mini dźwig o unikalnych parametrach, które czynią z niego niezrównaną maszynę na rynku.




Informacje techniczne

Wymiary	L x W x H	5730 x 1450 x 2040 mm 5730 x 2050 x 2040 mm (ROZSUWANE GASIENICE)
Obszar stabilizacji		4600 x 4600 mm

		kg
Waga żurawia wyposażenia	SPX1275CDH-2	6800
	/	1500
	8T-D10	60
	PP400-8D PP220-8D	120
	PP400-11DV	140
	JIB3500G JIB1500.3HL JIB1500.1FL JIB300GR	70 670 310 300


SPX1275CDH-2	Silnik diesta	KUBOTA V1505-E3B	26,2 kW 35,0 KM
--------------	---------------	------------------	--------------------

Prędkość		1,6/3,1 km/h
Maks. pochyl.		20°
Rozsuwane gasienice		1450-2050 mm

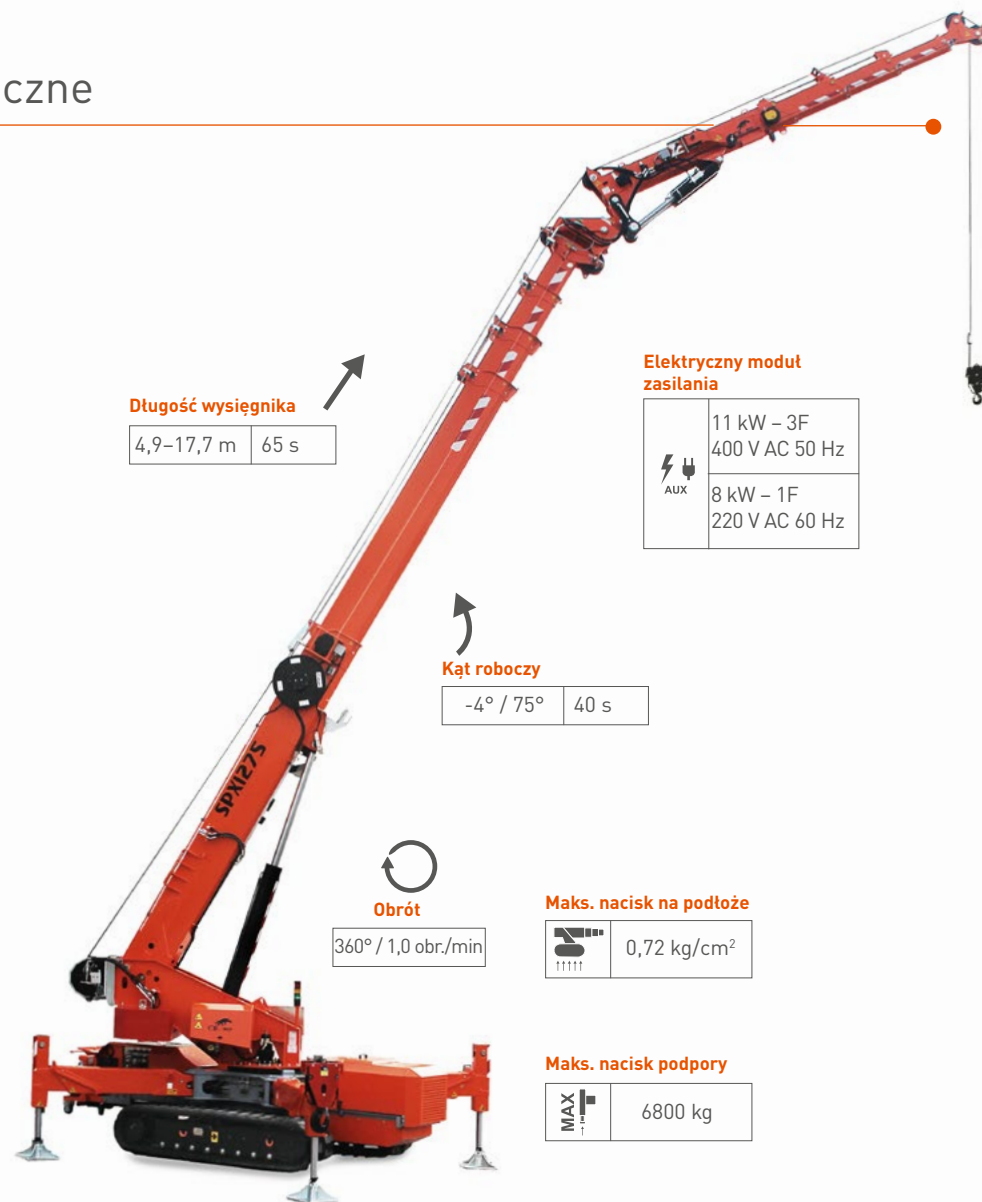

Wyciągarka i etapy obniżania

Wyciągarka główna	1500 kg 125 m - Ø 10 mm 63,8-115,1 m/min
-------------------	--

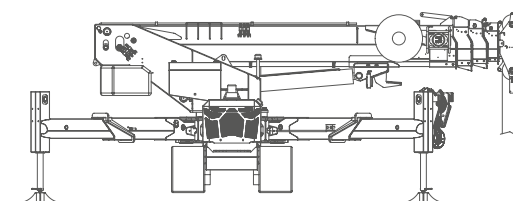


Maks. udźwig	Lina	Metry
7500 kg	5	-23 m
6000 kg	4	-29 m
4500 kg	3	-37 m
3000 kg	2	-52 m
1500 kg	1	-116 m




Wykres udźwigu


000 Udźwig z wysięgnikiem pomocniczym
(000) System Pick&Carry

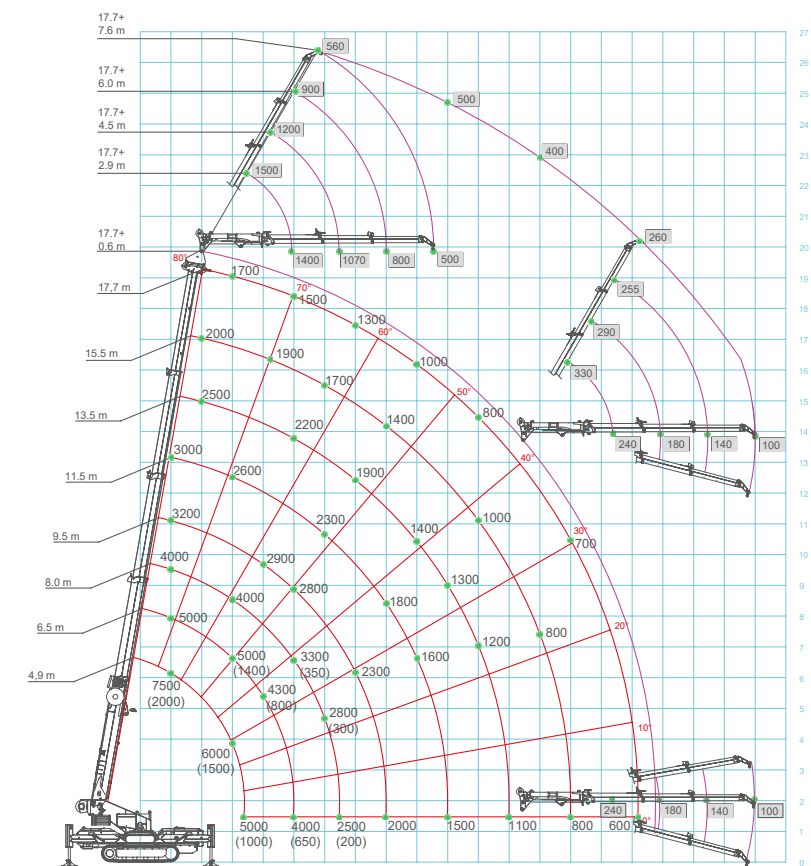

Wymiary

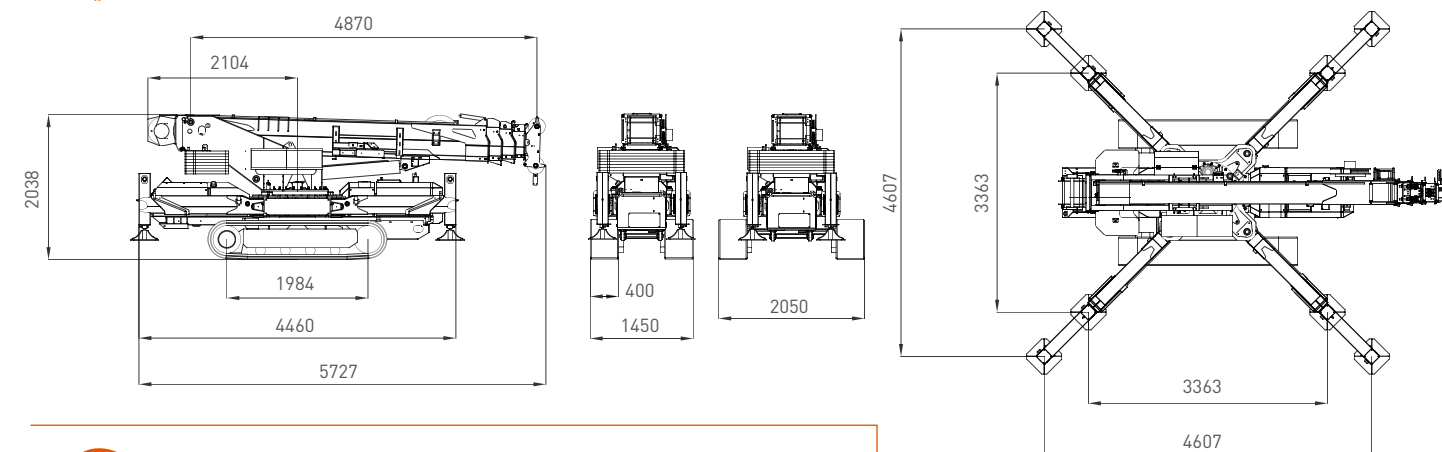

Opcje żurawia

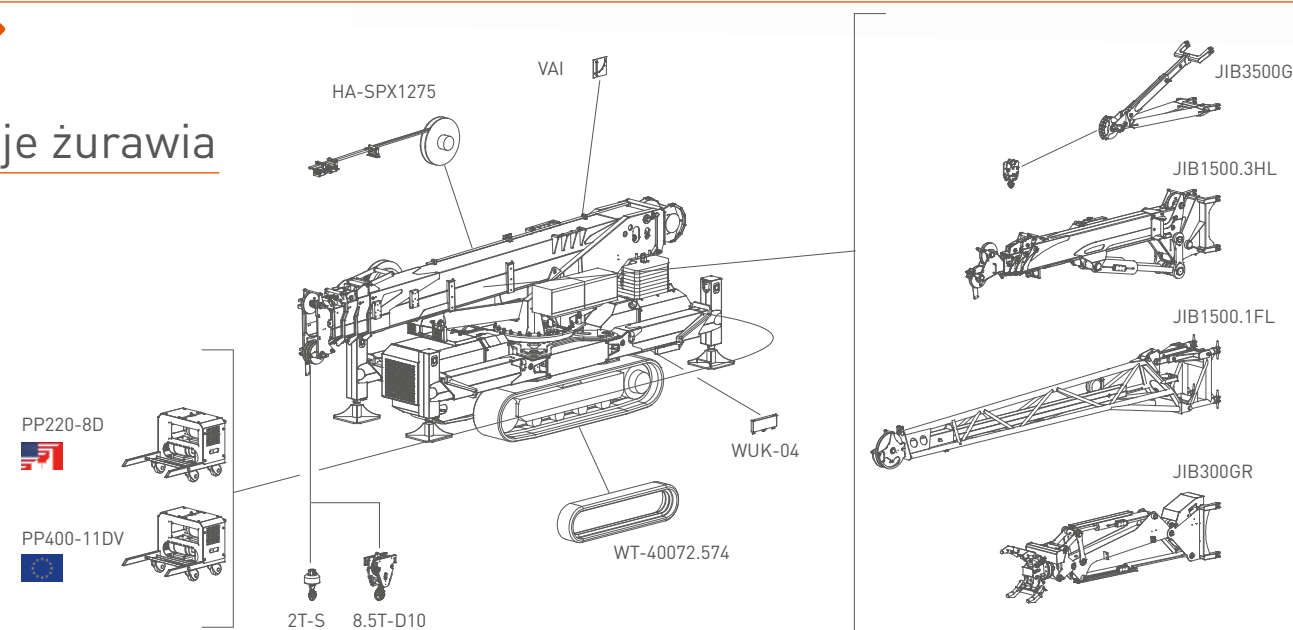

Konfiguracje osprzętu

JIB3500G	JIB1500.FL	JIB1500.3H	JIB300GR
max 3500 kg	max 1500 kg	max 1500 kg	max 300 kg
max 1600 kg przy 20,5 m	max 900 kg przy 26 m	max 560 kg przy 26,5 m	max 300 kg przy 22 m
max 400 kg przy 17,5 m	max 200 kg przy 16 m	max 100 kg przy 20 m	max 300 kg przy 16 m

Na podstawie SPX1275CDH-2



SPK60



Nasze mocne strony




3°
1,5°
0,7°
0°

4 TRYBY POCHYLENIA BOCZNEGO

- ✓ 0°
- ✓ 0,7°
- ✓ 1,5°
- ✓ 3°




AUTOMATYCZNY/ SUGEROWANY DOBÓR KONFIGURACJI

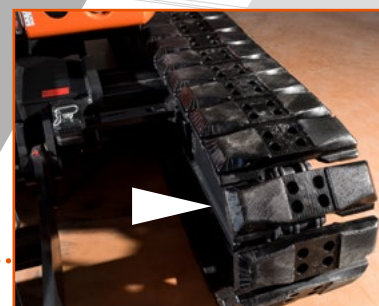

ROZSUWANE GAŚNIENICE

KABINA ŻURAWIA

- ✓ Certyfikat FOPS
- ✓ Bezpieczne szyby
- ✓ Fotel z podparciem lędźwiowym
- ✓ Klimatyzacja
- ✓ Radio FM
- ✓ Pas bezpieczeństwa
- ✓ Panoramiczny dach

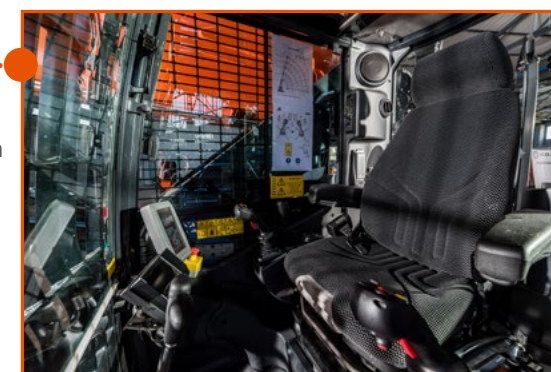

4




WYGODNY PRECYZYJNY JOYSTICK WSZYSTKIE ELEMENTY STERUJĄCE W ZASIĘGU KCIUKA



5

SILNIK DIESLA 53,7 KW TIER 4

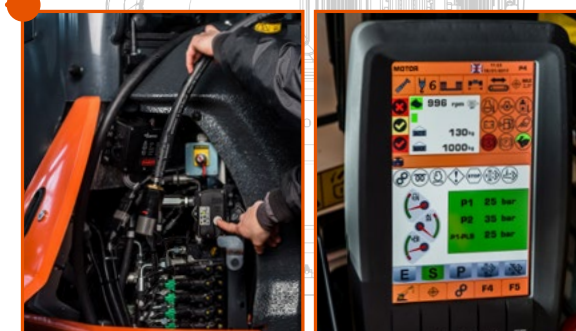

Nasze mocne strony



ELEKTRONICZNY INTERFEJS LMI

- ✓ Wyświetla wszystkie informacje dotyczące wysięgnika lub położenia dowolnego elementu wyposażenia
- ✓ Wyświetla wagę podnoszonego ładunku i maksymalną wartość bezpiecznego obciążenia roboczego
- ✓ Zapobiega przeciążeniu i wywróceniu się maszyny, blokując dalsze wykonywanie ruchów po osiągnięciu limitów bezpieczeństwa
- ✓ Ponad 50 dostępnych konfiguracji i wykresów udźwigu



DIAGNOSTYCZNY KOD PROBLEMU (DTC)



POZOSTAŁE FUNKCJE

- ✓ System przełączania jazda-praca (CCI)
- ✓ Podwójny system zabezpieczenia liny (A2B)
- ✓ Wirtualne ściany (VW)
- ✓ Dwie prędkości jazdy (2ST)
- ✓ System Plug & Play (PPA)



PRZECIWWAGA Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU



ŁATWY W TRANSPORCIE



Kamera tylna

WYCIĄGARKA

- ✓ Wyciągarka hydrauliczna o udźwigu 1500 kg, długość liny 125 m
- ✓ Wyciągarka o podwójnej prędkości (2SW)
- ✓ Automatyczny włącznik kamery na czas używania wyciągarki

SYSTEM PICK&CARRY DO 3 T, 360°

4 SEKCJE WYSIĘGNIKA:

- ✓ 2 z użyciem siłowników hydraulicznych
- ✓ 2 z użyciem tańcuchów



MAKSYMALNY UDŹWIG 6 T

PROFESJONALNY PILOT - ZDALNE STEROWANIE RADIOWE

- ✓ Sterowanie jazdą i podnoszeniem
- ✓ Precyzyjny
- ✓ Wielofunkcyjny
- ✓ Kolorowy wyświetlacz LCD



Konfiguracje i opcje



OPCJE WYPOSAŻENIA



Hak pomocniczy



Kratowy
wysięgnik
pomocniczy



Hydrauliczny
wysięgnik
pomocniczy
(do 28 m)



Manipulator do rur
lub belek

ELEKTRYCZNY MODUŁ ZASILANIA



DODATKOWE FUNKCJE HYDRAULICZNE



WIZUALNY WSKAŹNIK KĄTA (VAI)



PILOT - ZDALNE STEROWANIE RADIOWE

LEMIESZ SPYCHOWY



INDYWIDUALNY KOLOR DŹWIGU

ELEMENTY STANDARDOWEGO WYPOSAŻENIA:

- ✓ Obciążnik kulowy z hakiem 2 t
- ✓ Ledowe oświetlenie robocze
- ✓ Lampa wieżowa
- ✓ Rozsuwane gąsienice (EXT)

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA



GĄSIENICE STALOWE LUB GEOGRIP



SPK60

max 6000 kg

3505 x 2320 x 2640 mm

max 27 m


max 18 m

Jedyny na rynku mini żuraw gąsienicowy z kabiną operatora i możliwością ruchu wysięgnika w płaszczyźnie poziomej, zapewnioną przez hydrauliczny wysięgnik przegubowy – w pełni wyposażony w najbardziej zaawansowane technologicznie, innowacyjne rozwiązania, dostępny w ponad 50 konfiguracjach.




Informacje techniczne

Wymiary	L x W x H	3505 x 2320 x 2640 mm
Obszar stabilizacji		3505 x 2920 mm
Waga żurawia i wyposażenia		kg
	SPK60	12 200
	/	1560
	8T-D10	110
	PP400-11D.V02 PP600-11D.V03	140
	JIB1501.3HL JIB1501.FL JIB3500GX JIB300GR	650 256 70 245
SPK60	Silnik diesla	YANMAR 4TNV98CT-VPR
		53,7 kW 73,0 KM
Prędkość		1,7/3,1 km/h
Maks. pochyl		10°

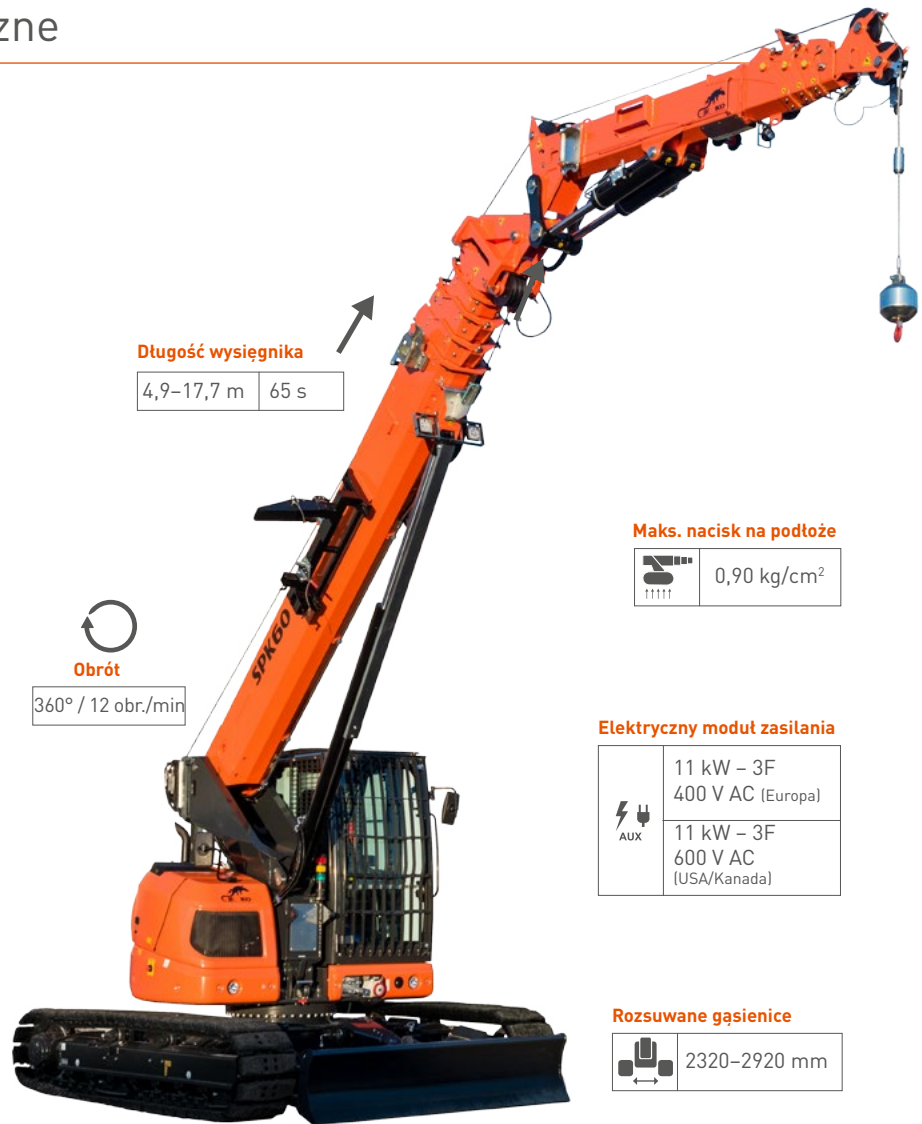

Wyciągarka i etapy obniżania


Wyciągarka główna	1500 kg 125 m - Ø 10 mm 30-55 m/min
-------------------	---

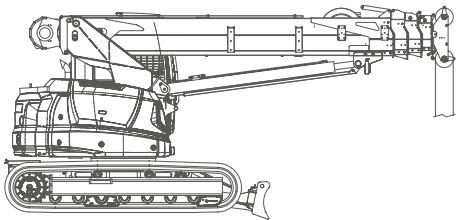


Maks. udźwig	Lina	Metry
max 6000 kg	6	-20 m
max 6000 kg	5	-23 m
max 6000 kg	4	-28 m
max 4500 kg	3	-38 m
max 3000 kg	2	-58 m
max 1500 kg	1	-116 m

Wykres udźwigu


000 Udźwig z wysięgnikiem pomocniczym

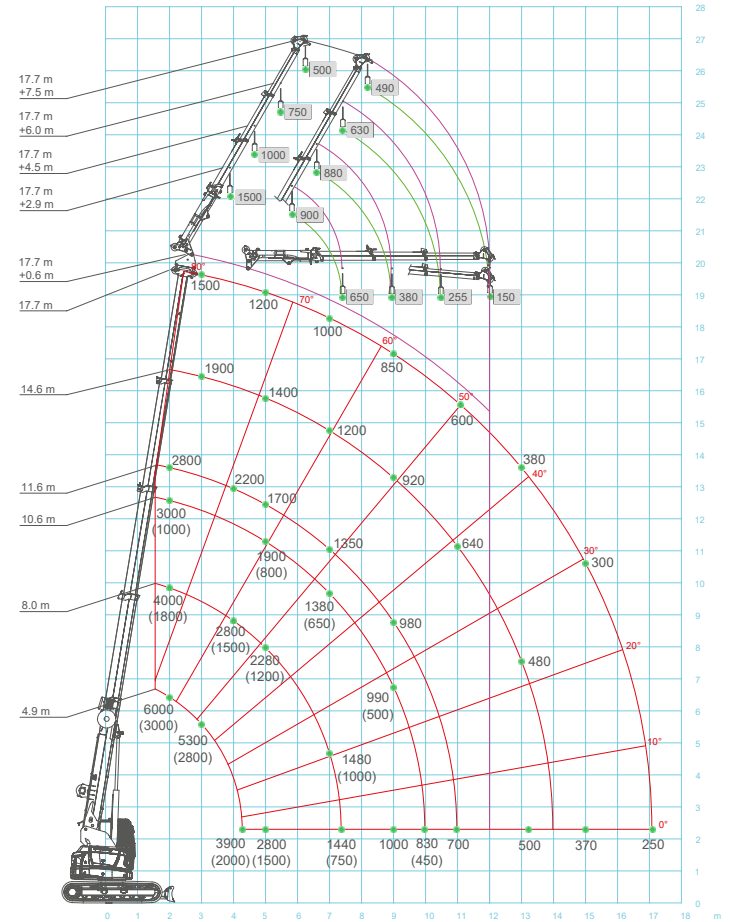

Wymiary

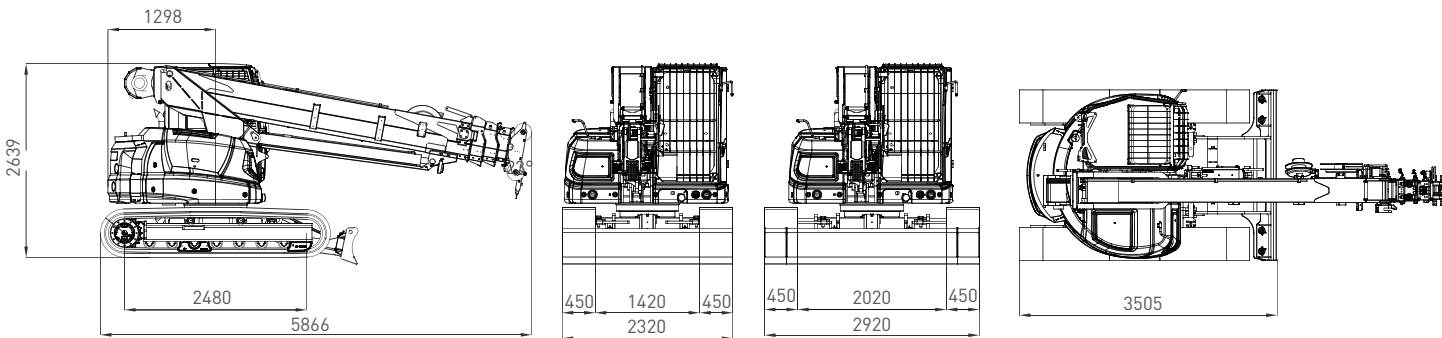

Opcje żurawia

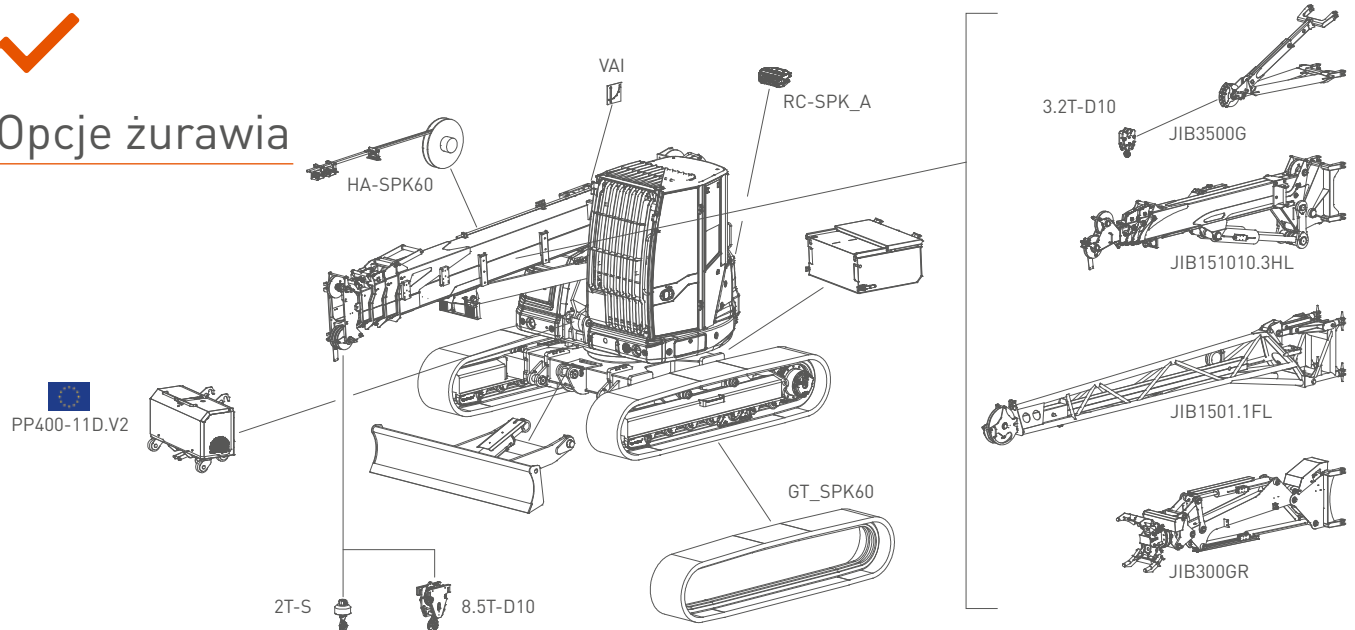

Konfiguracje osprzętu

JIB3500GX	JIB1501.3HL	JIB1501.1FL	JIB300GR
max 3500 kg	max 1500 kg	max 1500 kg	max 300 kg
max 1330 kg przy 20,5 m	max 490 kg przy 26 m	max 700 kg przy 26 m	max 300 kg przy 16 m
max 150 kg przy 18,5 m	max 150 kg przy 12 m	max 200 kg przy 14 m	max 300 kg przy 11 m

- A2B
- BPI
- CCI
- DTC
- EXT
- GSC
- LMI
- P&C
- PPA
- SCI
- TH
- VW
- RCD
- 2SW
- 2ST



MPK20 • MPK50



ELEKTRONICZNY INTERFEJS LMI


- ✓ Wyświetla wszystkie informacje dotyczące wysięgnika lub położenia dowolnego elementu wyposażenia
- ✓ Wyświetla wagę podnoszonego ładunku i maksymalną wartość bezpiecznego obciążenia roboczego
- ✓ Zapobiega przeciążeniu i wywróceniu się maszyny, blokując dalsze wykonywanie ruchów po osiągnięciu limitów bezpieczeństwa



OBROTOWY WYSIĘGNIK

- ✓ MPK50: innowacyjny system obrotu wysięgnika +5° / -5°

OPATENTOWANY SYSTEM

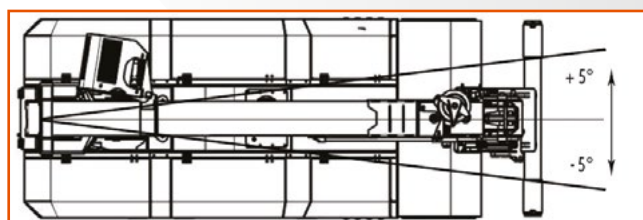

PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA

- ✓ Wystarczy wykonać trzy proste kroki, aby rozpocząć pracę



Włącz




Potwierdź



Pracuj

NAJBEZPIECZNIEJSZY ŻURAW NA RYNKU

- ✓ Rejestracja danych dotyczących przeciążenia
- ✓ Zgodność z normą EN 13000
- ✓ Certyfikat CE



PROFESJONALNY PILOT - ZDALNE STEROWANIE RADIOWE

- ✓ Precyzyjny
- ✓ Wielofunkcyjny (do 3 ruchów jednocześnie)
- ✓ Sterowanie jazdą i podnoszeniem
- ✓ Duży wyświetlacz LCD



OPCJE WYPOSAŻENIA

- ✓ Różne wysięgniki pomocnicze i manipulatory
- ✓ Tryb haka lub tryb krążka linowego




HAK
POMOCNICZY
500kg
[MPK20]



DWUSEKCYJNY
MODUŁOWY
WYSIĘGNIK
POMOCNICZY
[MPK50]



GŁOWICA
Z POCHYLEM
[MPK50]



MANIPULATOR
DO SZKŁA

PRZEDNI STABILIZATOR

- ✓ Do modelu MPK50
- ✓ Zwiększa stabilność i udźwig




Standardowe wyposażenie



PODWÓJNY SYSTEM ZABEZPIECZENIA LINY (A2B)

Zapobiega podciągnięciu haka do końca wysięgnika.

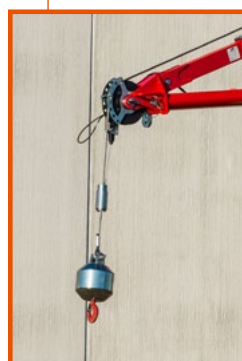

MANUALNA KIEROWNICA

W modelu MPK20.



AKUMULATORY WIELOKROTNEGO ŁADOWANIA

- ✓ MPK20: 1 akumulator 24 V 345 Ah
- ✓ MPK50: 2 akumulatory 48 V 620 Ah



PROFESJONALNY PILOT - ZDALNE STEROWANIE RADIOWE

Tylko w modelu MPK50.

- ✓ Precyzyjny
- ✓ Wielofunkcyjny (do 3 ruchów jednocześnie)
- ✓ Sterowanie jazdą i podnoszeniem
- ✓ Duży wyświetlacz LCD



OPROGRAMOWANIE

Służy do zarządzania i sterowania wszystkimi funkcjami maszyny, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo.



WIZUALNY WSKAŹNIK KĄTA (VAI)



LAMPA WIEŻOWA

Ostrzega o błędach i zagrożeniach.



PUNKTY MOCOWANIA DO TRANSPORTU

Miejsca do podnoszenia i transportowania



SYSTEM PICK & CARRY (PODNIĘŚ I PRZENIEŚ)

- ✓ Przenoszenie ładunków na kołach, bez stabilizatorów



HAK NA POJEDYNCZEJ LINIE

Obciążnik kulowy z hakiem.



PLC	105	106	107
PLC	105	106	107
105	106	107	108
106	107	108	109
107	108	109	110
108	109	110	111
109	110	111	112
110	111	112	113
111	112	113	114
112	113	114	115
113	114	115	116
114	115	116	117
115	116	117	118
116	117	118	119
117	118	119	120
118	119	120	121
119	120	121	122
120	121	122	123
121	122	123	124
122	123	124	125
123	124	125	126
124	125	126	127
125	126	127	128
126	127	128	129
127	128	129	130
128	129	130	131
129	130	131	132
130	131	132	133
131	132	133	134
132	133	134	135
133	134	135	136
134	135	136	137
135	136	137	138
136	137	138	139
137	138	139	140
138	139	140	141
139	140	141	142
140	141	142	143
141	142	143	144
142	143	144	145
143	144	145	146
144	145	146	147
145	146	147	148
146	147	148	149
147	148	149	150
148	149	150	151
149	150	151	152
150	151	152	153
151	152	153	154
152	153	154	155
153	154	155	156
154	155	156	157
155	156	157	158
156	157	158	159
157	158	159	160
158	159	160	161
159	160	161	162
160	161	162	163
161	162	163	164
162	163	164	165
163	164	165	166
164	165	166	167
165	166	167	168
166	167	168	169
167	168	169	170
168	169	170	171
169	170	171	172
170	171	172	173
171	172	173	174
172	173	174	175
173	174	175	176
174	175	176	177
175	176	177	178
176	177	178	179
177	178	179	180
178	179	180	181
179	180	181	182
180	181	182	183
181	182	183	184
182	183	184	185
183	184	185	186
184	185	186	187
185	186	187	188
186	187	188	189
187	188	189	190
188	189	190	191
189	190	191	192
190	191	192	193
191	192	193	194
192	193	194	195
193	194	195	196
194	195	196	197
195	196	197	198
196	197	198	199
197	198	199	200

DIAGNOSTYCZNY KOD PROBLEMU

System wyświetla kod, który umożliwia operatorowi lub serwisantowi zidentyfikowanie i rozwiązanie problemu, upraszczając i przyspieszając proces diagnozowania i naprawy usterek.

LEDOWE OŚWIETLENIE ROBOCZE

Zwiększa widoczność w ciemności.



KOŁA Z OPONAMI MAŁO RYSUJĄCYMI POWIERZCHNIĘ


Idealne rozwiązanie w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych wewnątrz budynków.



Konfiguracje i opcje




OPCJE WYPOSAŻENIA




Hak pomocniczy
500kg



Modułowy
wysięgnik
pomocniczy



Manipulator do szkła

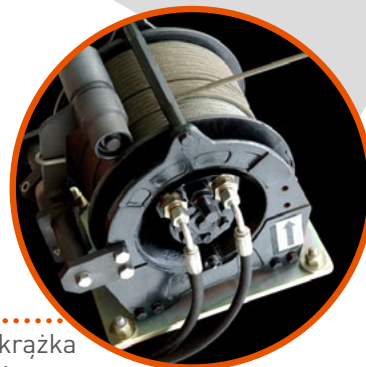


WYCIĄGARKA HYDRAULICZNA

- ✓ MPK20: 600 kg, 60 m, 7 mm i głowica krążka
- ✓ MPK50: udźwig 1000 kg, 60-metrowa lina



ZBŁOCZE WIELOKRĄŻKOWE

DODATKOWE FUNKCJE HYDRAULICZNE MPK20



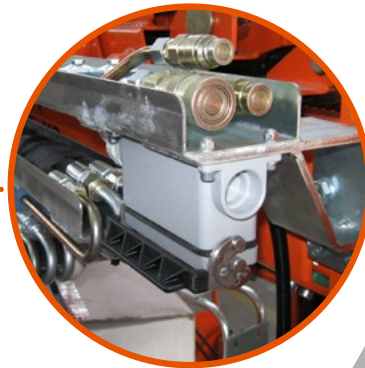


INDYWIDUALNY KOLOR DŹWIGU




PILOT - ZDALNE STEROWANIE RADIOWE V2

- ✓ Tylko w modelu MPK20

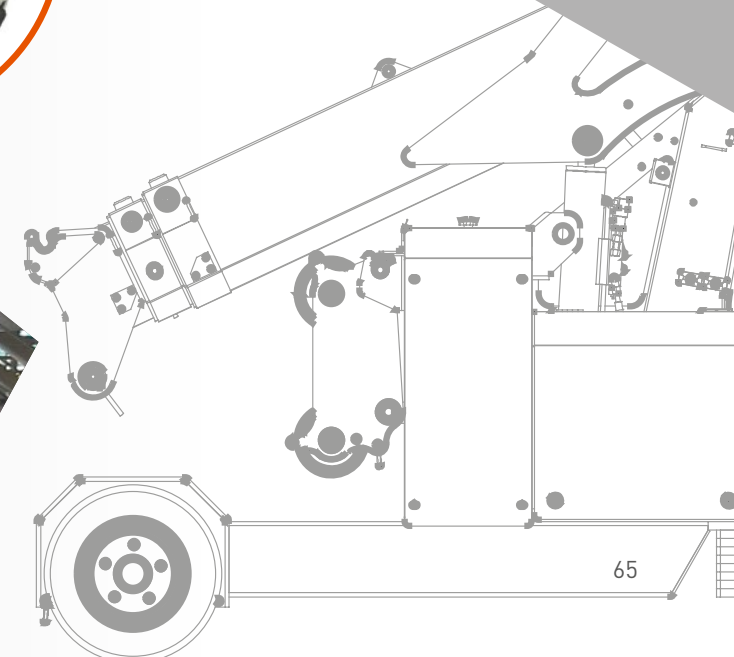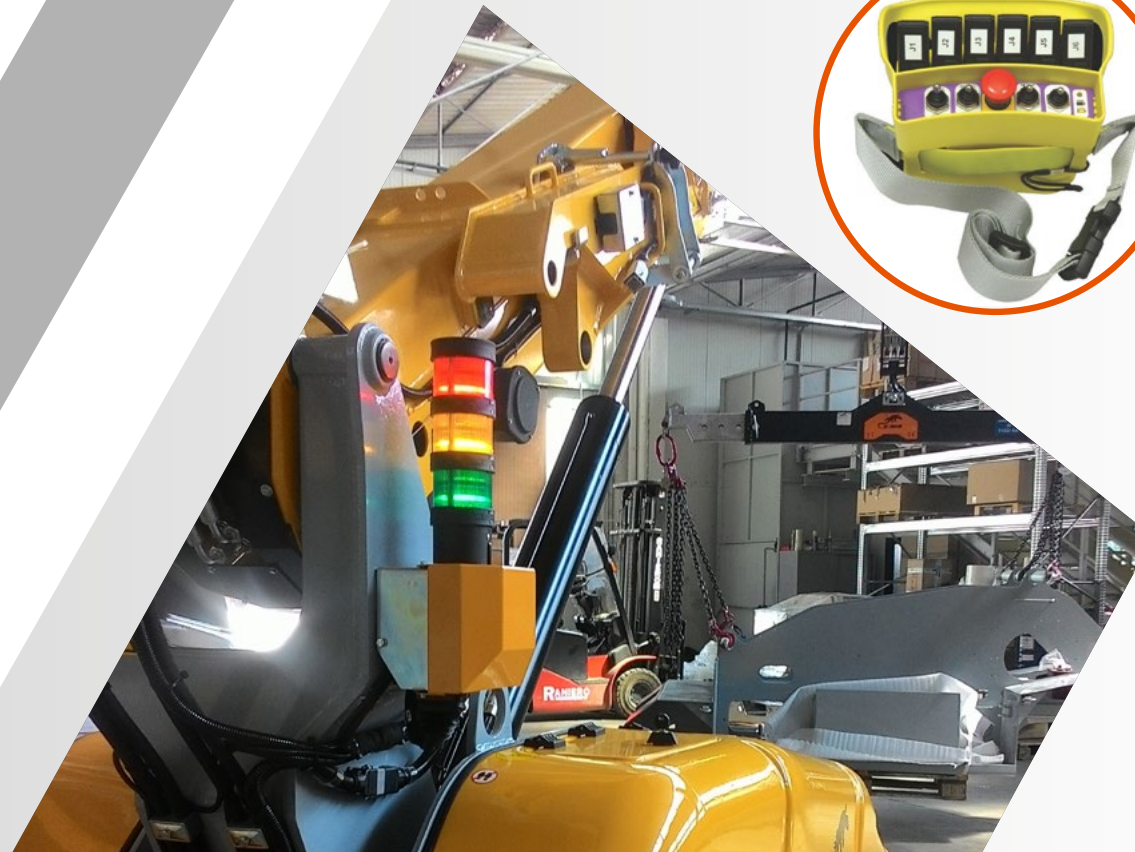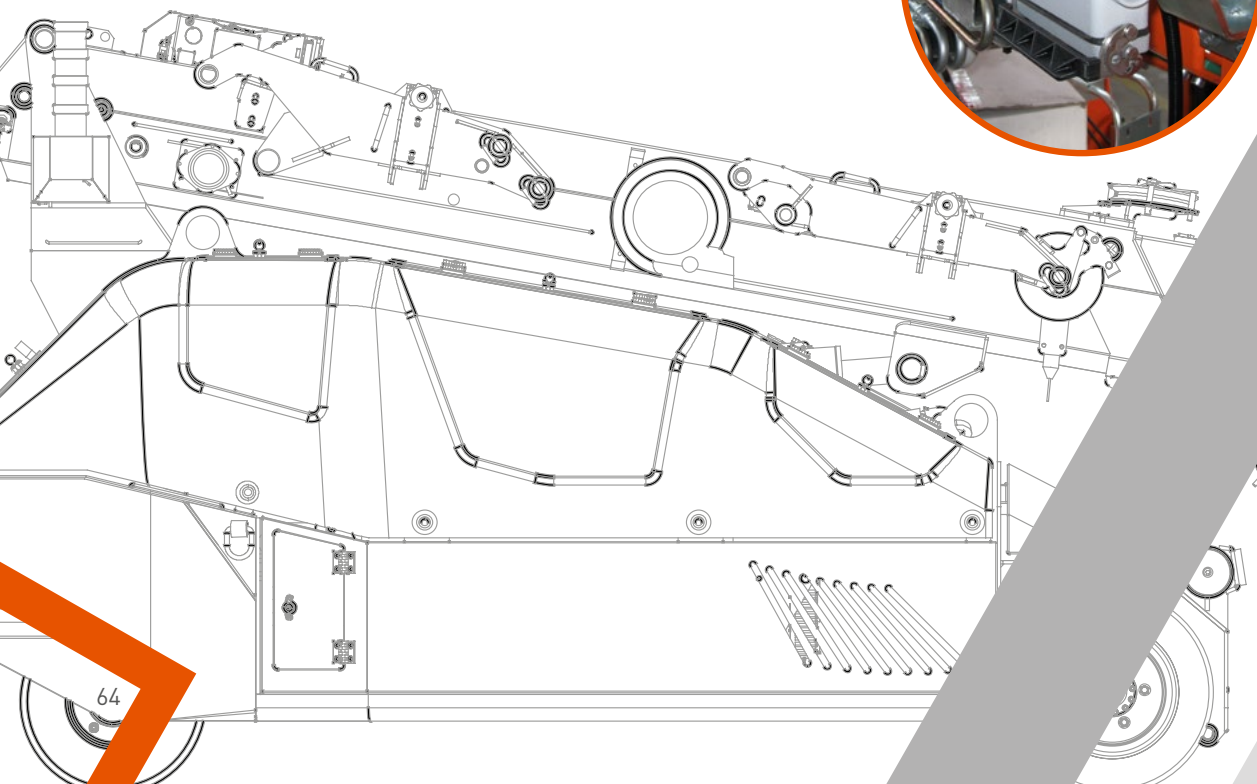


Informacje techniczne

Wymiary	 L x W x H		2660 x 950 x 1950 mm
Waga żurawia i wyposażenia			kg
		MPK20	1455
		/	500
		2T-D7	10
		JIB500G	30
		MR800.4	250
MPK20	Akumulator	1 akumulator 24 V 345 Ah	3,0 kW 4,2 KM
Prędkość			3,6 km/h
Maks. pochyl.			10°

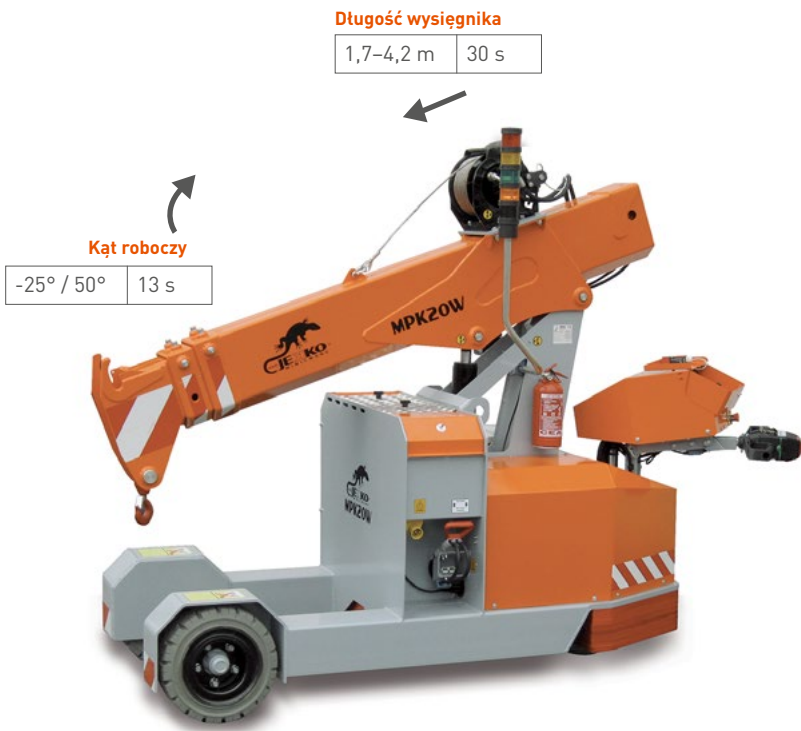

Wyciągarka i etapy obniżania


Wyciągarka główna	600 kg 60 m - Ø 7 mm 18 m/min
-------------------	-------------------------------------

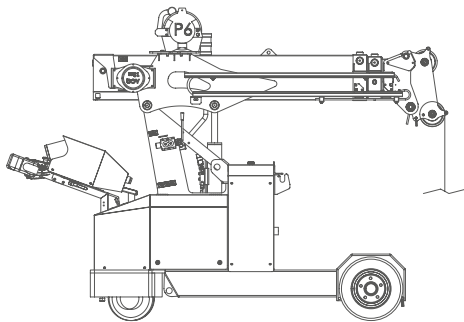


Maks. udźwig	Lina	Metry
1800 kg	3	-19 m
1200 kg	2	-28 m
600 kg	1	-55 m




Wykres udźwigu

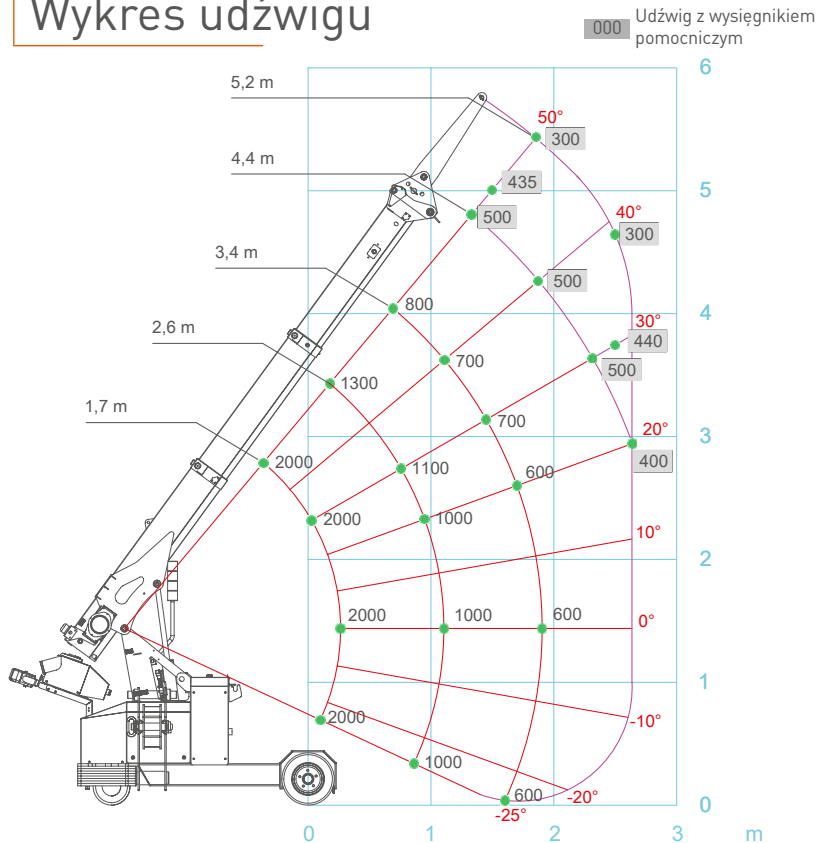

Wymiary

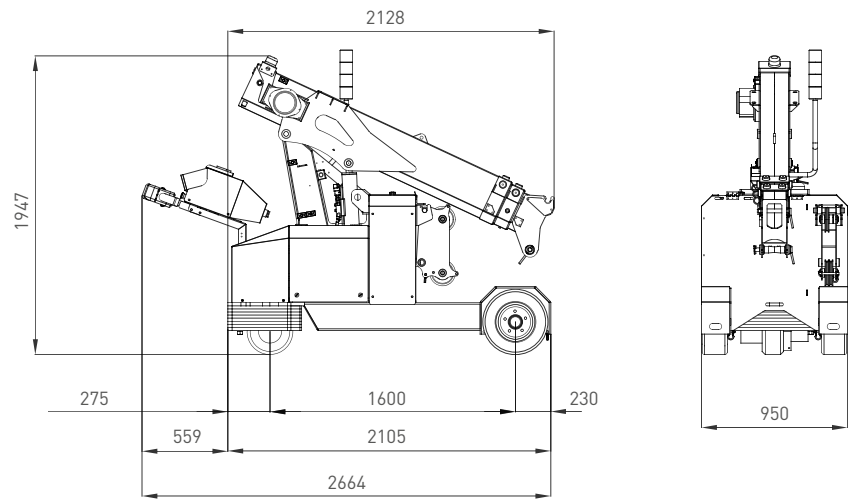

Opcje żurawia

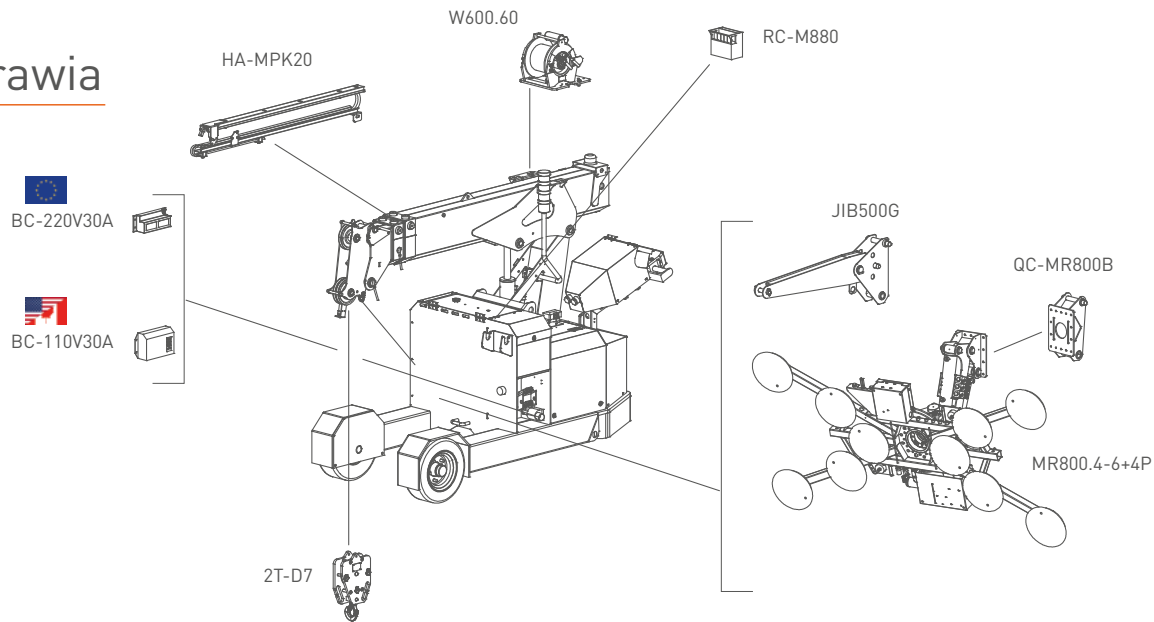

Konfiguracje osprzętu

JIB500G	MR800
500 kg	800 kg
300 kg przy 5,5 m	150 kg przy 4 m
400 kg przy 2,5 m	150 kg przy 3,5 m




Informacje techniczne

Wymiary	L x W x H	3050 x 1200 x 1750 mm
Waga żurawia i wyposażenia		kg
	MPK50	3450
	/	1000
	5T-D8	10
	JIB1800-700.2M	Moduł 1800 / 32 kg Moduł 700 / 23 kg Razem 55 kg
	MV600.3E+	180
MPK50	Akumulator	2 akumulatory 24 V 620 Ah
		12 kW 16,1 KM
Prędkość		4,0 km/h
Maks. pochyl		20°



Wyciągarka i etapy obniżania

Wyciągarka główna	1000 kg 60 m – Ø 8 mm 45,1 m/min
-------------------	--




Maks. udźwąg	Lina	Metry
5000 kg	5	-11 m
4000 kg	4	-13 m
3000 kg	3	-18 m
2000 kg	2	-27 m
1000 kg	1	-53 m






Wykres udźwigu


000 Udźwąg z wysięgnikiem pomocniczym

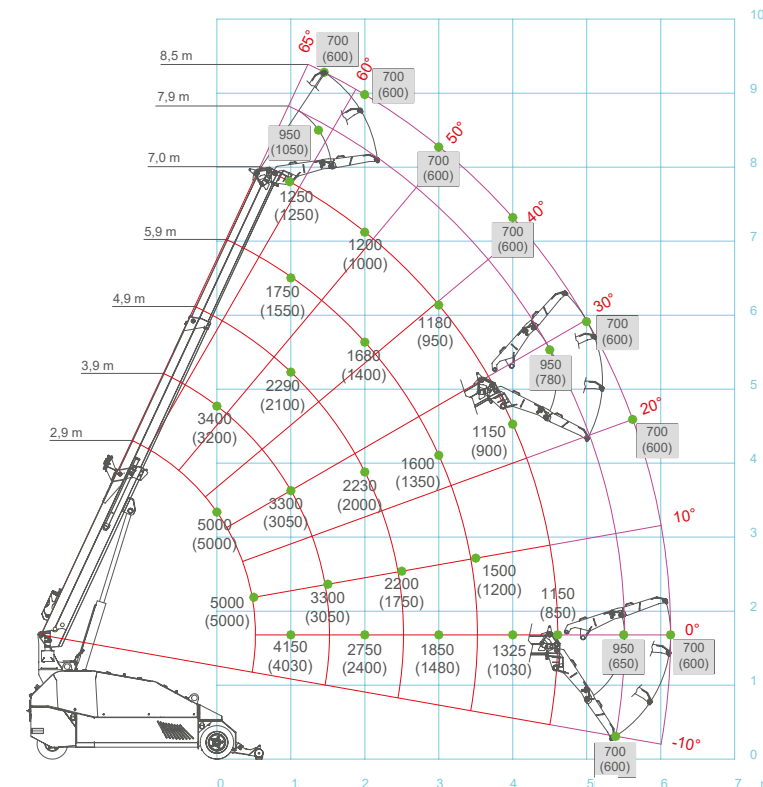

Wymiary

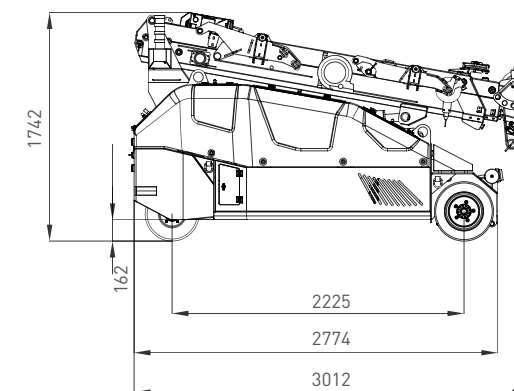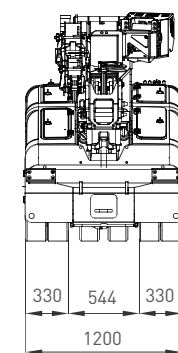

Opcje żurawia

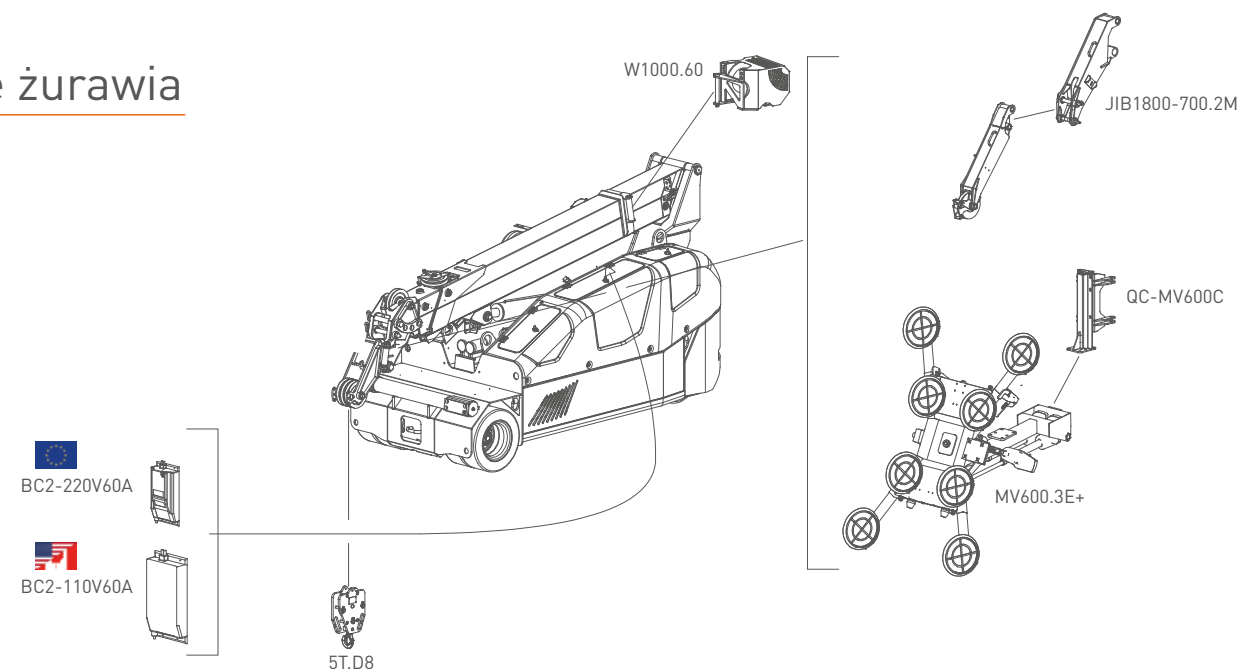

Konfiguracje osprzętu

JIB1800-700.2M	Krótki	Długi
	1800 kg	700 kg
	1000 kg przy 8,5 m	700 kg przy 9 m
	950 kg przy 5,5 m	700 kg przy 6 m



MV600.3E+	
	600 kg
	600 kg przy 8 m
	500 kg przy 6,5 m



Dodatkowy osprzęt

W PEŁNI ZINTEGROWANE

- ✓ Z żurawiami Jekko i ich oprogramowaniem

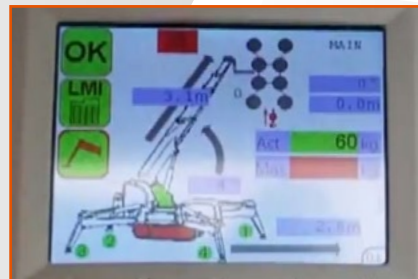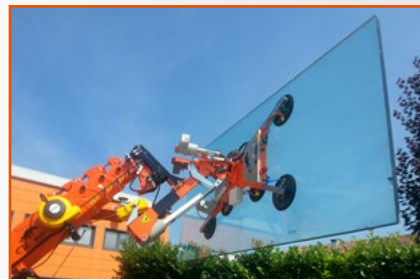


SYSTEM PLUG & PLAY (PODŁĄCZ I UŻYWAJ)

- ✓ Wykrywane przez oprogramowanie natychmiast po podłączeniu



TEN SAM PILOT ZDALNEGO STEROWANIA, CO W PRZYPADKU ŻURAWIA

- ✓ Niewymagany oddzielny pilot zdalnego sterowania
- ✓ 1 pilot do sterowania żurawiem i osprzętem
- ✓ Ekran LCD wyświetlający wszystkie informacje

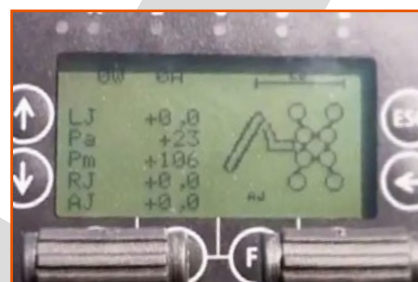

1

2

3

PRECYZYJNA KONTROLA RUCHÓW

- ✓ Transport tafli szklanych i rur z wysokim stopniem kontroli i precyzji
- ✓ Profesjonalne elementy sterujące



4

5

PODWÓJNY OBIEG PODCIŚNIENIA

- ✓ Bezpieczeństwo i zgodność z normą EN 13000
- ✓ Certyfikat CE

CE

UNIWERSALNOŚĆ


- ✓ Tych samych elementów wyposażenia można używać z różnymi dźwigami Jekko



6

WYDAJNA PRACA

- ✓ Oszczędność w obszarze siły roboczej oraz zmniejszenie ukrytych kosztów

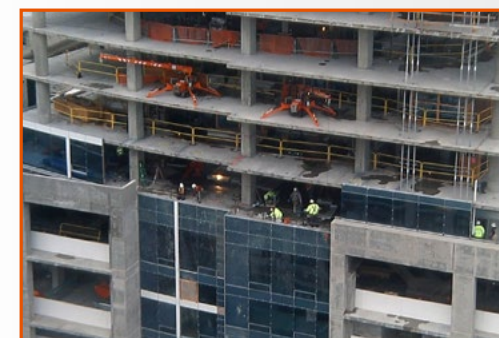

7




Operator steruje manipulatorem z użyciem pilota zdalnego sterowania, co gwarantuje wyjątkowo precyzyjne ruchy we wszystkich czterech kierunkach, jak również pochylanie i obrót taflí. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przyssawki można wykorzystać do podnoszenia wielu rodzajów materiałów nieporowatych.

Dostępny dla modeli:
SPX424 - SPX527
SPX1040 - MPK20




Informacje techniczne

	XM	YM
SPX424/527	276	139
MPK20	91	-152
SPX1040	686	212

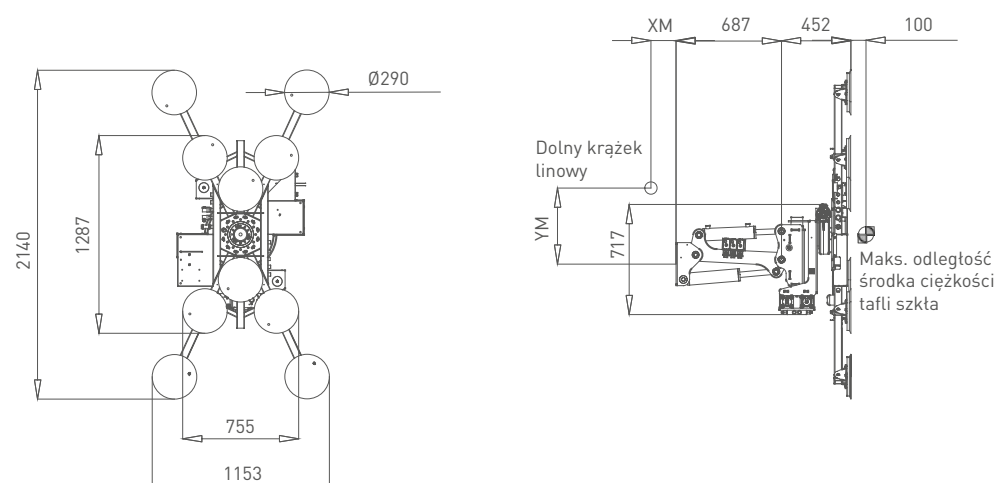



Dostępny dla modeli:
SPX312 - SPX424 - MPK50

- ✓ Akumulator wielokrotnego ładowania w zestawie

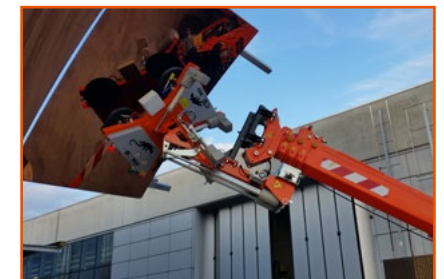

Informacje techniczne

	XM	YM
SPX312	409	208
MPK50	381	175
SPX424	430	162

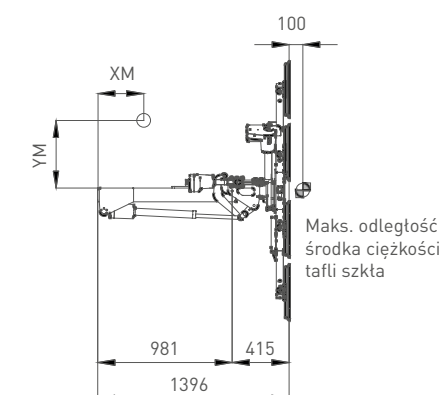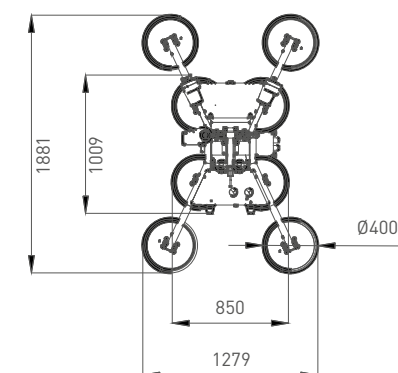

MANIPULATOR DO RUR LUB BELEK





Chwytnik/manipulator **JIB 300/JIB 301 GR** pozwala zmienić maszynę Jekko w robota. Ten hydrauliczny system jest w stanie unieść do 300 kg i może służyć np. do rozładunku rur z ciężarówki i umieszczenia ich w żądanym miejscu. Operator steruje manipulatorem z użyciem pilota zdalnego sterowania, co gwarantuje wyjątkowo precyzyjne ruchy we wszystkich czterech kierunkach, jak również pochylanie i obrót. W połączeniu z funkcją Pick&Carry narzędzie pozwala radykalnie zwiększyć wydajność pracy, ponieważ do rozładunku, przeniesienia i montażu rur wystarczy jeden operator.

JIB 302 GR to innowacyjny manipulator do belek dedykowany dla modelu SPX527. Jeden operator może transportować belki w precyzyjny i bezpieczny sposób, a następnie umieszczać je w żądanym miejscu, także w trybie Pick&Carry.



Manipulator do rur JIB300GR JIB301GR

Dostępny dla modeli:
SPX527 - SPX1040 - SPX1275 - SPK60

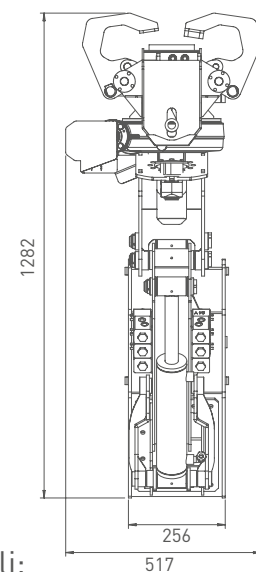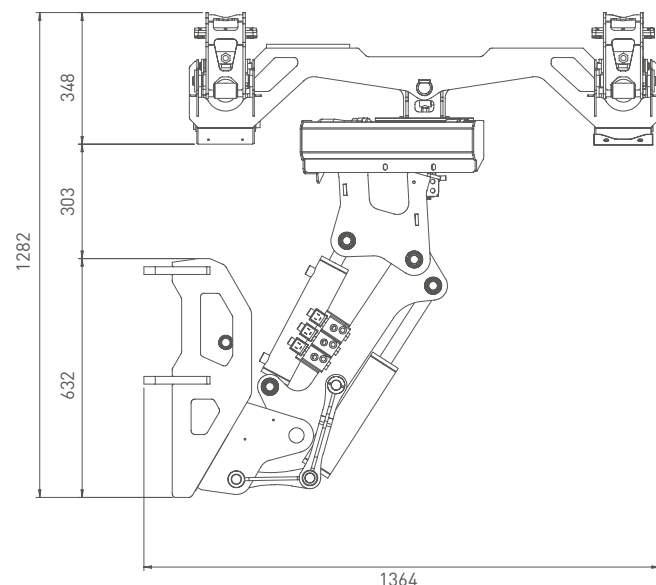

Manipulator do stalowych belek JIB302GR

Dostępny dla modeli:
SPX527

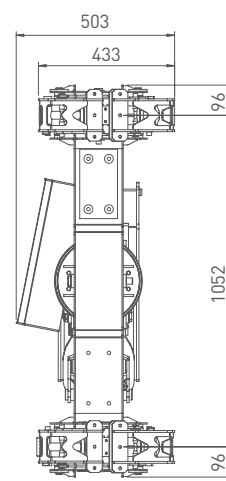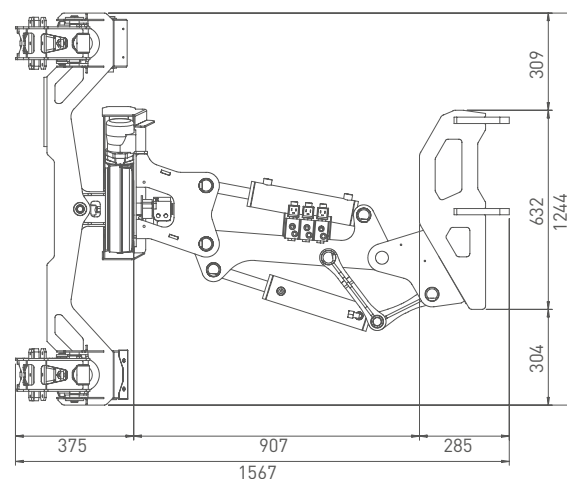


TRAWERSA




Trawersa Jekko odznacza się bocznym ramieniem teleskopowym zwiększającym wszechstronność zastosowania, dzięki czemu można ją wykorzystać w różnego rodzaju operacjach, takich jak transport bliski w przemyśle czy podnoszenie ładunków. Trawersa wykonana jest z bardzo wytrzymałej stali oraz wyposażona w ocynkowane ramiona i malowaną ramę środkową. Możliwe są różne konfiguracje podnoszenia dzięki kilku punktom mocowania haka. Dostępne są modele trawersy Jekko o udźwigu 5, 10 lub 20 ton.




5 t

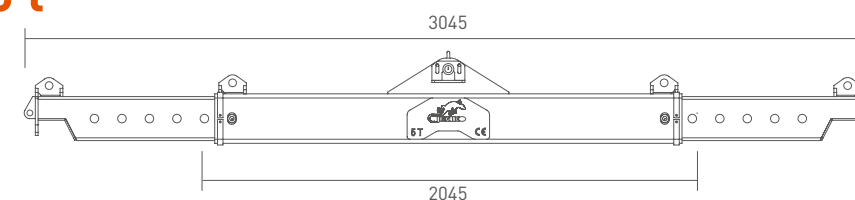

10 t

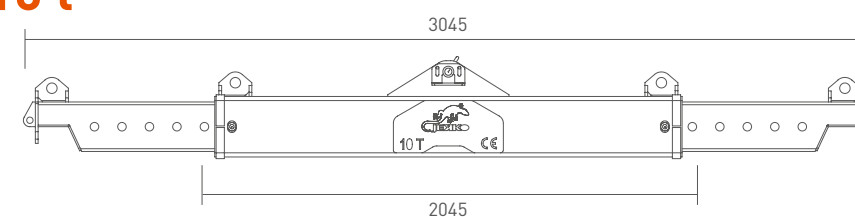


20 t

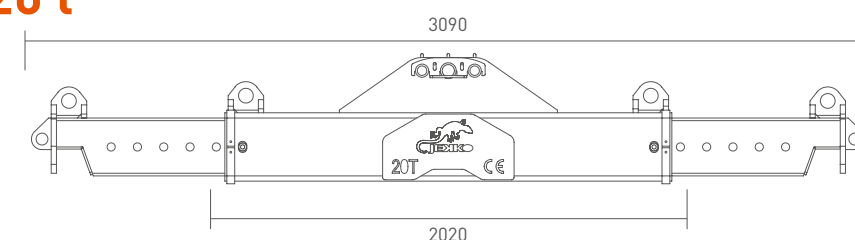

Narzędzia specjalne

Hydrauliczny podnośnik widłowy

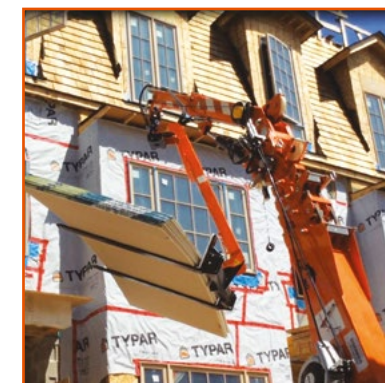


Kosz osobowy



Rozwiązania niestandardowe



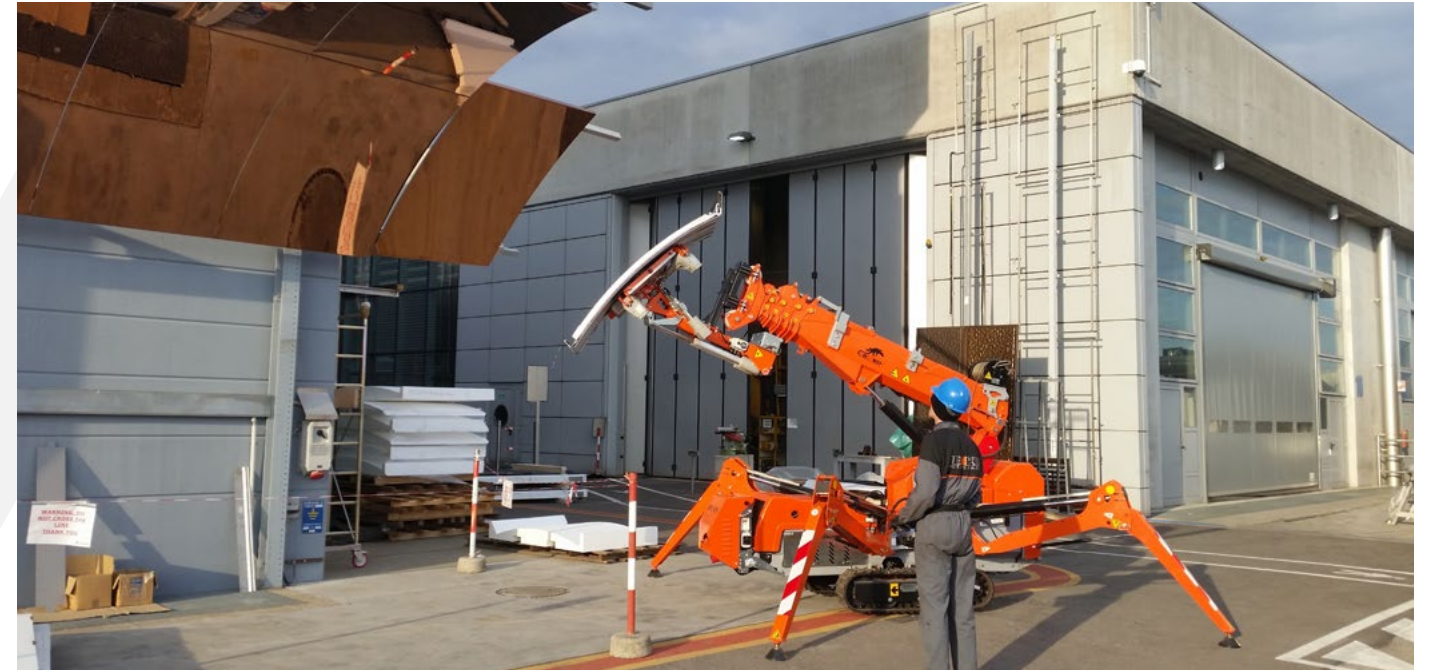

S Symbole

	Rozsuwane gasienice Extendable tracks Ausdehnbare Raupen Cingoli estensibili Chenilles extensibles		Układ elektryczny Electrical system Elektrische Anlage Impianto elettrico Circuit électrique		Obrót wysięgnika Boom Slewing Auslegerdrehung Rotazione braccio Rotation rallonge		Maks. wysięg Max reach Max. Reichweite Sbraccio massimo Extension maximale du bras
	Żuraw Crane Kran Gru Grue		Pomocniczy moduł zasilania Auxiliary power pack Zusatzpumpe Elettropompa ausiliaria Électropompe auxiliaire		Obrót kosza Basket rotation Korbsschwenkung Rotazione Cestello Rotation nacelle		Maks. wysokość Max height Max. Höhe Altezza massima Hauteur maximale
	Wymiary Dimensions Abmessungen Dimensioni Dimensions		Prędkość jazdy Travel speed Fahrgeschwindigkeit Velocità di traslazione Vitesse de déplacement		Maks. udźwieg kosza Man basket SWL Korblast Capacità cestello Capacité nacelle		Liczba przysawek Number of pads Anzahl der Saugteller Numero di ventose Nombre de ventouses
	Waga Weight Gewicht Peso Poids		Podnoszenie wysięgnika Boom lifting Wippwerk Elevazione braccio Levage		Maks. wysokość robocza Max working height Max. Arbeitshöhe Massima altezza di lavoro Hauteur max. de travail		Średnica przysawki Pad diameter Saugtellerdurchmesser Diametro ventosa Diamètre veniouse
	Przeciwwaga Counterweight Gegengewicht Contrappeso Contrepoids		Wysuwanie wysięgnika Boom telescoping Teleskopierlänge Lunghezza braccio Télescopage flèche		Maks. promień roboczy Maxworking radius Max. Reichweite Massimo raggio di lavoro Rayon max. de travail		Trawersa zamknięta Closed lifting beam Geschlossen Traverse Bilanciere chiuso Balancier fermé
			Zastosowanie w fabrykach Factory use Gebrauch in Werkhalle Utilizzo in fabbrica Utilisation dans L' usine		Olej napędowy Diesel fuel Dieselversorgung Alimentazione Diesel Alimentacion Diesel		
			Maks. pochylt Gradeability Steigfähigkeit Pendenza superabile Aptitude en pente		Wyciągarka Main winch Haupthubwerk Argano principale Trevil principale		Kąt pochylania Tilting angle Auslegerverstellwinkel Angolo di inclinazione Angle flèche
			Maks. nacisk podpory Max outrigger Load Abstützungen Stabilizzatori Stabilisateurs		Wysięgnik pomocniczy Jib - prolunga Auslegerverlängerung Jib proLungación Flèche		Kąt rotacji Rotation angle Drehwinkel Angolo di rotazione Angle de rotation
			Maks. nacisk na podłoże Max track Loading Bodendruck Pressione al suolo Pression au sol		Silnik Engine Motor Motore Moteur		Kąt obrotu Slewing angle Schwenkwinkel Angolo di rotazione Angle de rotation
			Maks. udźwieg Maximum SWL Max. Tragfähigkeit Portata massima Portée max.		Długość liny Rope length Seillänge Lunghezza fune Longueur câble		Podnoszenie w pionie Vertical lifting Vertikaler Hub Sollevamento verticale Élévation verticale
			Tłok Piston Kolben Pistone Piston		Moc Power Leistung Potenza Puissance		Podnoszenie w poziomie Horizontal Lifting Horizontaler Hub Sollevamento orizzontale Elevation horizontale
							Obszar stabilizacji Stabilization area Abstützung Area di stabilizzazione Zone de stabilisation
							Chłodzenie powietrzem Air cooling Luftkühlung Raffreddamento ad aria Refroidissement air

A Akronimy

A2B	Podwójny system zabezpieczenia liny Anti Two Block	GSC	Geometryczna kontrola stateczności Geometrical Stability Control	TH	Głowica z pochytem Tilting Head	BPI	Wskaźnik ciśnienia wysięgnika Boom Pressure Indicator	PPA	System Plug&Play Plug & Play Attachment	2SW	Wciągarka o podwójnej prędkości Two Speed Winch	DTC	Diagnostyczny kod problemu Diagnostic Trouble Code	VW	Wirtualna ściana Virtual Wall
EXT	Rozsuwane gasienice Extendable Tracks	SCI	System kontroli stateczności Stability Control Indicator	2ST	Dwie prędkości jazdy Two Speed Tracks	LMI	System kontroli obciążenia Load Moment Indicator	RCD	Sterowanie radiowe z wyświetlaczem Radio Control Display	CCI	System przełączania jazda-praca Crane-Carrier Interlock	P&C	System Pick&Carry Pick & Carry		

Notes: All specifications and features herein described can be changed without prior advice. All indicated data are indicative only and are not binding as crane performs differently depending on its use.

Note: Tutte le caratteristiche e le specifiche descritte possono essere soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i dati riportati sono forniti a puro titolo informativo e non sono impegnativi dal momento che le prestazioni della macchina variano in funzione dell'utilizzo.

Hinweise: Unangekündigte Änderungen sämtlicher Eigenschaften und Daten sind möglich. Alle Angaben sind Richtwerte und nicht verbindlich da die Leistungen der Vorrichtung von deren Einsatz abhängen.


Uwaga: Wszystkie specyfikacje i charakterystyki opisane w dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Wszystkie podane informacje mają charakter wyłącznie poglądowy i nie są wiążące. Parametry pracy wszystkich żurawi zależą od okoliczności i metod ich użytkowania.

Notes: Toutes les caractéristiques et le spécifications descriptives peut être sujet à variation sans préavis. Tout les données rapportés sont fourni à titre informatif et ne sont pas engager au moment que la prestation de la machine change en fonction de l'emploi.





Dane do kontaktu, najnowsze informacje i specyfikacje techniczne wszystkich naszych produktów są dostępne na stronie **jekko.com.pl**.

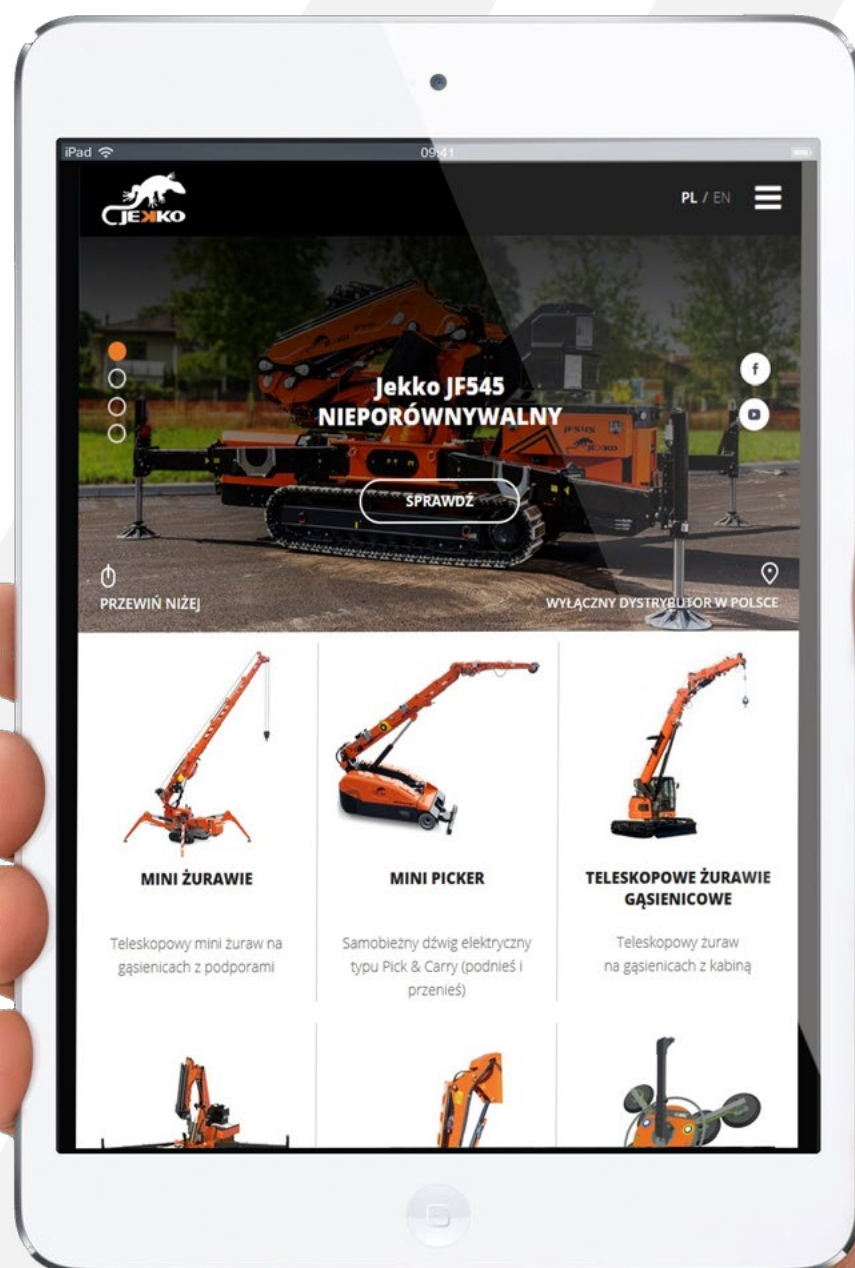



JEKKO Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2
64-200 Wolsztyn
tel. +48 68 347 58 58
jekko@jekko.com.pl
www.jekko.com.pl