


Uplifter




Podnośniki próżniowe



UPG 1000

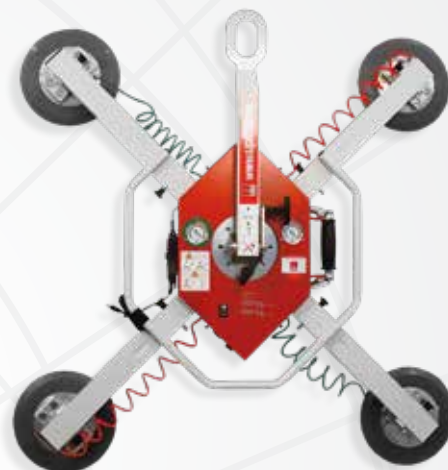

UPG 350-2

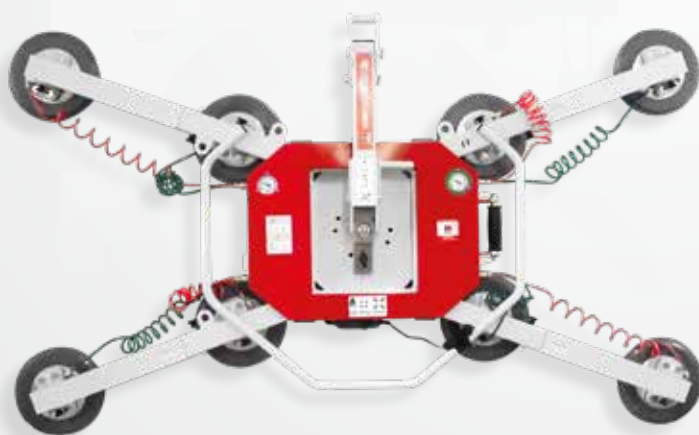

UPG 600-2



UPG 450

Przyssawki do szkła, szyb i okien







Więcej informacji znajdziesz na: www.uplifter.pl

Podnośnik próżniowy UPG 350-2





DANE TECHNICZNE

System próżniowy	2-obwodowy
Udźwig	maks. 350 kg
Ilość przyssawek	4
Ciężar własny	43 kg
Wysokość	min. 210 mm
Temp. robocza	0 - 40° C
Czas pracy	8 godz.
Akcesoria	Mocowanie dystansowe, wózek transportowy UPT 200, skrócone ramię nośne

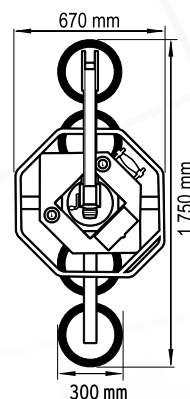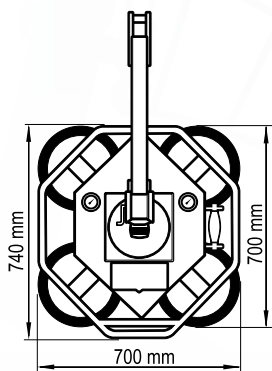







Podnośnik próżniowy UPG 450

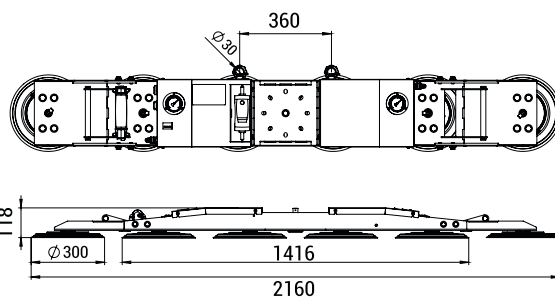

DANE TECHNICZNE

System próżniowy	2-obwodowy
Udźwig	maks. 450 kg
Ilość przyssawek	4 / 6
Ciężar własny	47 kg / 57 kg
Wysokość	bez ramienia podnoszącego min. 118 mm, z ramieniem 179 mm
Temp. robocza	0 - 40° C
Czas pracy	8 godz.
Akcesoria	Mocowanie dystansowe; przedłużnik z przyssawką, długość 50 cm, długość całkowita UPG 450 z przedłużkami: 2416 mm





Podnośnik próżniowy UPG 600-2

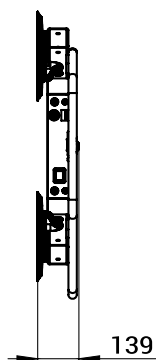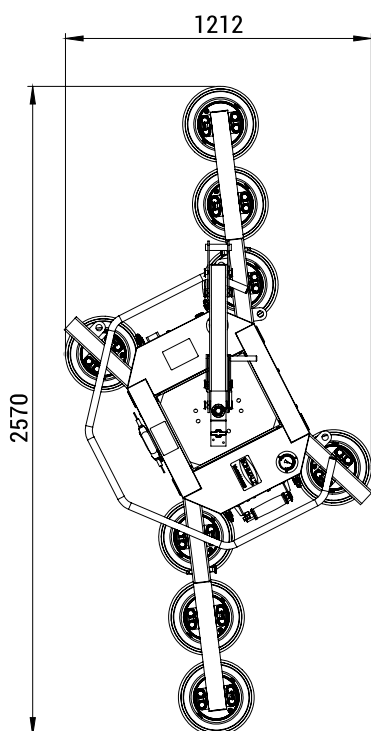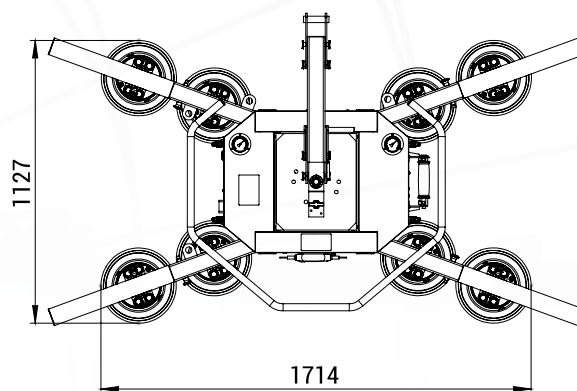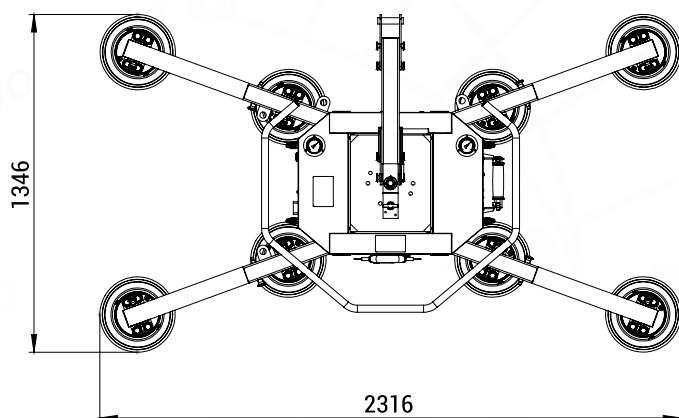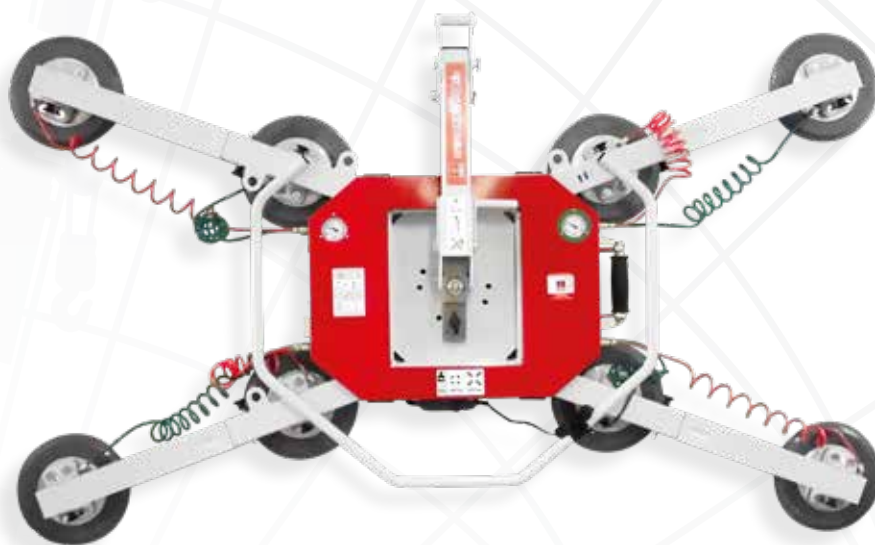

DANE TECHNICZNE

System próżniowy	2-obwodowy		
Przyssawki	4 szt	6 szt	8 szt
Udźwig maks.	300 kg	450 kg	600 kg
Ciężar własny	70 kg	80 kg	89 kg
Talerze przyssawkowe ø 300 mm			
Ciśnienie końcowe maks.	700 mbar		
Temp. robocza	0° do 40° C		
Napęd	Akumulator 12 V		
Akcesoria	4 przedłużane ramiona		
Opcjonalnie	Mocowanie dystansowe, wózek transportowy UPT 200, skrócone ramię nośne		

Podnośnik próżniowy UPG 1000

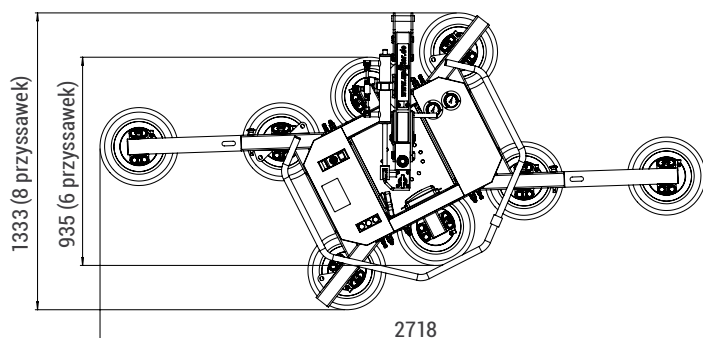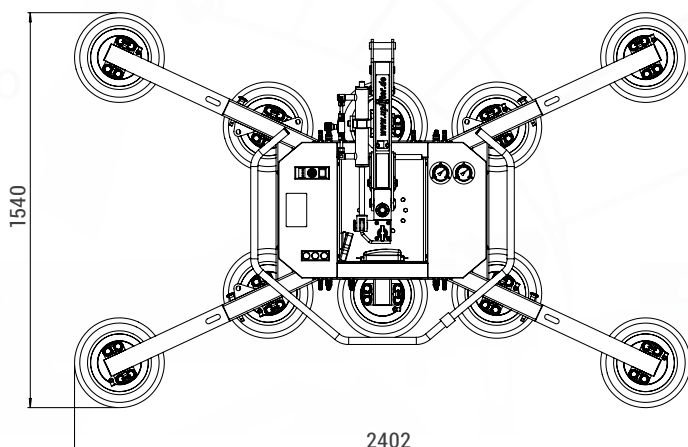

optionalny pilot zdalnego sterowania

DANE TECHNICZNE

System próżniowy	2-obwodowy			
Przyssawki ø 400 mm	4 szt.	6 szt.	8 szt.	10 szt.
Nośność	400 kg	600 kg	800 kg	1000 kg
Ciężar	100 kg	106 kg	116 kg	126 kg
Napęd	akumulator 12 V			
Przechyłanie	ręcznie bez zazębiania			
Obracanie	ręcznie o 360°			
Temp. robocza	0° do 40° C			
Czas pracy	8 godzin			
Zabezpieczenie	sygnał ostrzegawczy			
Akcesoria	4 wysięgniki			
Optionalnie	pilot zdalnego sterowania, mount extensions			

Zalety produktu

- » Przechył ręczny o 90°
- » Obrót ręczny o 360°
- » Przyssawki próżniowe z materiału niezawierającego silikonu (Ø 300 mm)
- » Niezależne od sieci zasilanie z akumulatora 12V
- » Indywidualny układ sprężynowego mocowania przyssawek
- » Zintegrowany zbiornik rezerwowy próżni
- » Regulacja przyssawek bez specjalnych narzędzi
- » Zgodność z normą DIN 13155
- » Sygnalizacja ostrzegawcza optyczna i akustyczna (sygnał ostrzeżenia o niskim poziomie próżni)
- » Temperatura robocza od +0 do 40°C

Akcesoria



- » Przyssawki wykonane z wysokiej jakości gumy



- » UPT 200



- » Dystanse do montażu okien w ramie



- » Drewniana skrzynia w standardzie

Dodatkowe akcesoria i przyssawki specjalne dostępne są na życzenie.

TWÓJ PUNKT KONTAKTOWY

Warszawa +48 22 618 27 71
Kraków +48 12 419 88 55
Gdańsk +48 58 527 01 99
Katowice +48 32 432 55 99
Wrocław +48 71 726 08 88
Radom +48 48 377 72 40



Zmiany i błędy zastrzeżone. Ilustracje podobne. Aktualizacja 11.11.19

UPLIFTER Verwaltungs GmbH Sp. K.

ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, Polska | ☎ +48 22 618 27 71 | kom. +48 662 128 310 | info@uplifter.pl

www.uplifter.pl